motorola

Felhasználói kézikönyv

5″ Videó Baba Monitor

Modell: COMFORT50, COMFORT50-2, COMFORT50-3, COMFORT50-4

A Felhasználói Kézikönyvben feltüntetett funkciók előzetes értesítés nélkül módosíthatóak.

Üdvözöl...

az új Motorola Digitális Videó Baba Monitor!

Köszönjük, hogy a Videós Baba Monitor megvásárlása mellett döntöttél. Mostantól láthatod és hallhatod kisbabádat alvás közben, valamint a nagyobb gyermekeidet is nyomon kísérheted, miközben a szobájukban játszanak.

Kérjük, őrizd meg az eredeti, dátummal ellátott, vásárlást igazoló nyugtát. Motorola termékhez kapcsolódó garancia igénybevételéhez szükséges egy másolatot biztosítani a dátumozott nyugtáról, a garancia érvényességének megerősítéseként.

Regisztráció nem szükséges a garancia érvényesítéséhez.

Termékkel kapcsolatos kérdés esetén, kérjük, keress minket:

+491808 938 802 Magyarországon
E-mail: motorola-mbp@tdm.de

A Felhasználói Kézikönyvben megtalálsz minden olyan információt, amelynek segítségével a termékedből kihozhatod a legtöbbet.

Javasoljuk, hogy a baba monitor használatba vétele előtt helyezd be az akkumulátort Szülői Egységbe és teljesen töltsd fel azt. Így akkor is működni fog, ha leválasztod a tápegységről, hogy egy másik helységben folytasd a megfigyelést. Kérjük, olvasd el a 7-9 oldalon található biztonsági útmutatót az egységek üzembehelyezése előtt.

Mindent megkaptál?

- 1 x Szülői Egység (beépített Li-ion akkumulátorral)
- 1 x Baba Egység (Kamera)
- 2 x Hálózati adapter (Szülői Egység és Baba Egység)

A többkamerás csomagokban egy vagy több baba egységet fogsz találni a hozzájuk tartozó hálózati adapterekkel együtt.

A Szülői Egység áttekintése

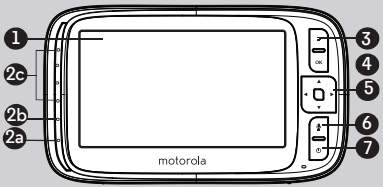



1. **Kijelző (LCD képernyő)**
2. **Akkumulátor szint, Power, Hangerő, Párosítási mutató**
   a) Kéken világít, amikor a Szülői Egység töltésen van.
   b) Zölden világít, amikor a Szülői Egység be van kapcsolva.
   c) Zöld-Narancssárga-Piros-Vörös
   A Baba Egység által érzékelt hangok erősségét mutatja- minél erősebb, annál több LED világít. Gyorsan, zölden villog, amikor a Szülői Egység a Baba Egységet keresi párosítási módban.
3. **Főmenü gomb ☰**
   Nyomd meg a menübe történő be/kilépéshez.
4. **OK gomb**
   Nyomd meg a menüben egy tétel kiválasztásához, vagy mentéséhez.
5. **Vezérlő gombok**
   FEL / VOLUME+ ▲
   A gomb megnyomásával növelheted a hangszóró hangerejét kamera megtekintés módban.
   A menüben nyomd a felfelé görgetéshez.
   Zoom esetén a kép felfelé pásztázáshoz használd.
   LE / VOLUME - ▼
   A gomb megnyomásával csökkentheted a hangszóró hangerejét kamera megtekintés módban.
   A menüben nyomd a felfelé görgetéshez.
   Zoom esetén a képen lefelé történő pásztázáshoz használd.
   BAL ◄
   A menüben balra görgetés.
   Zoom esetén a kép bal oldalra történő pásztázáshoz használd.
   JOBB►
   A menüben jobbra görgetés.
   Zoom esetén a kép job oldalára történő pásztázáshoz használd.
6. **BESZÉD 🎤**
   Tartsd lenyomva, amikor a baba egységen keresztül szeretnél beszélni babádhoz.
7. **Power gomb ⏻**
   Tartsd lenyomva az egység be/kikapcsolásához
   Nyomd meg a videó kijelző ki/bekapcsolásához.
8. **Hálózati csatlakozó**

Szülői Egység kijelzőjén található ikonok

	Jelerősség
	Kamera tápellátás - AC vagy akkumulátor
	Kamera járőr mód
	Kamera azonosítási száma
	Hangszóró be / ki
	Altatódalok menü / mód
	Zoom menü / mód
	Éjszakai üzemmód
	Riasztás időzítő
	Szülői egység akkumulátor töltöttségi szint
	Szülői egység akkumulátor állapot
	Hangszóró hangerő
	Időzített videó
	Kamera hozzáadás
	Kamera törlés
	Kamera megtekintés
	Beszélgetés funkció

A Baba Egység (Kamera) áttekintése

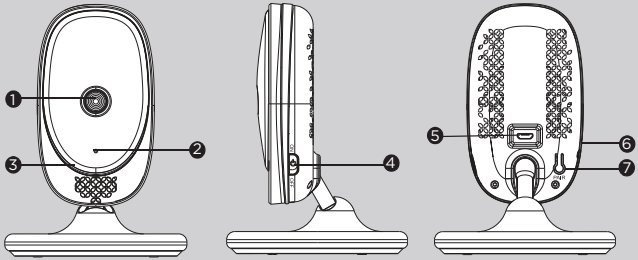

1. **Kamera lencse**
2. **Mikrofon**
3. **Áramellátás jelző**
   Kéken világít, ha a Baba Egység be van kapcsolva és kapcsolódik a Szülői Egységhez.
   Kialszik, ha a Baba Egység ki van kapcsolva.
4. **Be/Kikapcsoló**
   Csúsztasd el a Baba Egység be- vagy kikapcsolásához.
5. **Hálózati adapter aljzat**
6. **Fényérzékelő (éjszakai üzemmód)**
7. **Párosító kulcs**
   Tartsd lenyomva a Szülői Egységgel történő párosításhoz.

Fontos útmutató a Baba Monitor üzembehelyezéséhez

- A Videó Baba Monitor és a Szülői Egység együttes használatához szükséges létrehozni rádiókapcsolatot közöttük, a tartományt a környezeti feltételek befolyásolhatják.
- Bármilyen nagyobb fémtárgy, például hűtőszekrény, tükör, iratszekrény, fém ajtók vagy vasbeton blokkolhatja a rádiójelet a Baba és a Szülői Egységek között.
- A jelerősséget csökkenthetik más szilárd szerkezetek, például falak vagy elektromos berendezések, például rádiók, tévék, számítógépek, vezeték nélküli vagy mobiltelefonok, fluoreszkáló fények vagy dimmer kapcsolók.
- Más 2,4 GHz-es termékek, például vezeték nélküli hálózatok (Wi-Fi®útválasztók), Bluetooth® rendszerek vagy mikrohullámú sütők használata zavart okozhat a termék működésében, ezért tartsd a Baba Monitort legalább 1,5 méterre az ilyen típusú termékektől, vagy kapcsold ki őket, ha úgy tűnik, hogy interferenciát okoznak.
- Ha a jel gyenge, próbáld mozgatni a Szülői és / vagy a Baba Egységet a helyiségen belül.

Tartalomjegyzék

1. Biztonsági utasítások 7

2. Első lépések 10

2.1 Baba Egység bekapcsolása 10

2.2 Szülői Egység töltése 11

3. A Baba Monitor használata 12

3.1 Beállítások 12

3.2 A Baba Egység Be/Kikapcsolása 12

3.3 A Szülői Egység Be/Kikapcsolása 12

3.4 Éjszakai üzemmód 13

4. Szülői Egység Menüpontjai 13

4.1 Hangerő beállítás 13

4.2 Fényerő beállítás 13

4.3 Beállítások módosítása 13

4.3.1 Digitális Zoom 14

4.3.2 Digitális Pásztázás és Döntés 14

4.3.3 Altatódal beállítás 14

4.3.4 Riasztás beállítása 15

4.3.5 Időzített képernyő kikapcsolás 15

4.3.6 Kamera hozzáadása 16

4.3.7 Kamera törlés 16

4.3.8 Kamera megtekintés 17

4.3.9 Kamera nézet váltás 17

4.3.10 Kétirányú kommunikáció 17

5. Készülék megsemmisítése (Környezetvédelem) 18

6. Tisztántartás 18

7. Hibaelhárítás 19

8. Általános információk 21

9. Műszaki adatok 26

1. Biztonsági utasítások

⚠ FIGYELMEZTETÉS:

Fulladásveszély: A gyermekeket MEGFOLYTHATJÁK a vezetékek. A kábelt tartsd távol (legalább 3 méter távolságra) a gyermekektől. Ne távolítsd el ezt a címkét. Soha ne használj hosszabítót az elektromos tápegységhez. Kizárólag a mellékelt AC Adaptereket használd.

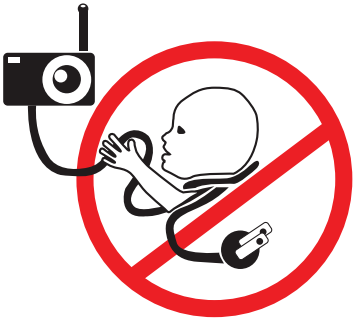

BABA EGYSÉG ÜZEMBEHELYEZÉS ÉS HASZNÁLAT:

- **Keresd meg azt a helyet, ahonnan a Baba Egység számára biztosított a lehető legjobb rálátás a babaágyra.**
- **Helyezd a Baba Egységet sík felületre, például szekrényre, asztalra, polcra vagy rögzítsd biztonságosan a falhoz az állvány alján található nyilás segítségével.**
- **SOHA ne helyezd a gyerekágy belsejébe a Baba Monitort vagy a kábeleket.**

FIGYELMEZTETÉS

Ez a Baba Monitor megfelel az összes vonatkozó elektromágneses terekhez kapcsolódó szabványnak és a Felhasználói kézikönyvben leírtak szerint kezelve biztonságos. Ezért az eszköz használata előtt mindig figyelmesen olvasd el a Felhasználói kézikönyv utasításait.

- Felnőtt személy szükséges az összeszereléshez. Szerelés közben tartsd távol a gyermekektől a kisebb alkatrészeket.
- Ez a termék nem játék. Ne engedd a gyermekeknek, hogy játszanak vele.
- Ez a Baba Monitor nem helyettesíti a felelős felnőtt felügyeletet.
- Tartsd meg a Felhasználói kézikönyvet a későbbi információszerzés céljából.
- Ne helyezd a Baba Egységet és/vagy a kábeleket a gyerekágyba, vagy a gyermek számára könnyen elérhető helyre (az Egységnek és a kábeleknek 1 méternél nagyobb távolságban kell lenniük).
- Tartsd a kábeleket a gyermekektől elzárva.
- Ne takard le a Baba Monitort törülközővel vagy takaróval.
- Próbáld ki és ismerd meg monitort és az összes funkcióját használat előtt.

- Ne használd a Baba Monitort nedves vagy vízhez közeli területen.
- Csak a mellékelt töltőket és hálózati adaptereket használd. Ne használj egyéb töltőt vagy hálózati adapter, mert ezzel károsíthatod az eszközt és az akkumulátort.
- Kizárólag ugyanolyan típusú akkumulátort használj.
- Ne nyúlj az érintkezéshez éles vagy fémtárgyakkal.
- Könnyen elérhető konnektorokhoz csatlakoztasd a hálózati adaptereket.

VIGYÁZAT

A szülői egység egy beépített, lítium-ion újratölthető akkumulátort tartalmaz, amely a felhasználó számára nem hozzáférhető. Ha úgy gondolod, hogy az akkumulátort ki kell cserélni, vedd fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal. Ne próbáld meg saját magad kicserélni. Robbanásveszélyes, ha az akkumulátort nem engedélyezett típusú akkumulátorra cserélik.

A használt elemeket az utasítások szerint kell kezelni. Az egységet úgy kell üzembehelyezni és használni, hogy a felhasználó testrészeitől, a kezektől eltekintve, legalább 20 cm távolságra legyenek.

2. Első lépések

2.1 Baba Egység bekapcsolása



- A Baba egységet megfelelő hálózati aljzat közelében helyezd el abban a helységben, ahol a legtöbbször szeretnéd megfigyelni gyermeked. Az egység legalább 1 méter távolságra kell legyen a gyermekedtől.
- Csatlakoztasd a hálózati adapter micro-USB csatlakozóját a Baba egységhez, majd a megfelelő hálózati aljzathoz.
- Csúsztasd a Power ON OFF kapcsolót az on állásba a baba egység bekapcsolásához.

FONTOS

Kizárólag a mellékelt hálózati adaptert használd.

2.2 Szülői Egység töltése

A Szülői Egység egy beépített Li-ion akkumulátort tartalmaz.

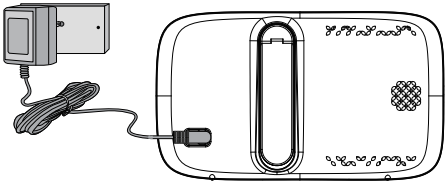

- Csatlakoztasd a hálózati adapter micro-USB csatlakozóját a Szülői egységhez, a másik végét pedig egy megfelelő hálózati aljzathoz.
- Hagyd töltésen 16 órán keresztül.

TIPP:

A Szülői Egység első használatakor, vagy ha az hosszú ideje nem volt használatban, a teljes feltöltés 16 órát vesz igénybe. Az akkumulátor élettartama egyetlen töltéssel 4 óra. Javasoljuk, hogy a kábelt megfelelő hálózati aljzatba csatlakoztasd, ha ennél hosszabb ideig vagy egész éjszakára töltésen szeretnéd hagyni az egységet.

Ha az akkumulátor nagyon lemerül, kb. 30 percig tart, amíg az elegendő töltöttségi szintet érjen el ahhoz, hogy egy rövid ideig használható legyen. Ha a szülői egységet a lehető legrövidebb időn belül szeretnéd feltölteni, kapcsold ki a töltés közben.

- Miután 16 órán keresztül töltötted, bekapcsolhatod a Szülői Egységet.
- Mielőtt megtennéd, gondoskodj róla, hogy legalább 1 méter távolságra legyen a Baba Egységtől. Ha ennél közelebb van, akkor sípoló hangot adhat.
- Nyomd le hosszan a Power ⏻ gombot a Szülői Egység bekapcsolásához, a Szülői Egység automatikusan összekapcsolódik a Baba Egységgel, így a rendszer használatra kész.

3. A Baba Monitor használata

Kérjük, figyelmesen olvasd el ezeket az utasításokat, és vedd figyelembe, hogy ez a bébiőr csak támogatásként szolgál. Nem helyettesíti a felelősségteljes felnőtt felügyeletet.

3.1 Beállítások

- Győződj meg róla, hogy mind a Baba Egység, mind a Szülői Egység be vannak kapcsolva.
- Helyezd a Baba Egységet egy annak megelelő helyre (pl. asztal) és irányítsd a kamerát a megfigyelni kívánt terület felé.

MEGJEGYZÉS

Ne helyezd a Baba Egységet olyan helyre, ahol gyermek vagy kisbaba hozzáférhet! Ha bármilyen interferenciát tapasztalnál a képben vagy a hangban, próbáld meg máshova helyezni az egységeket, és győződj meg róla, hogy nincsenek egyéb elektromos készülék közelében.

Ha a Szülői Egységet és a Baba Egységet túl közel helyezed egymáshoz, magas, sípoló hangot hallhatsz. Ez nem hiba. Az egységeket úgy tervezték, hogy egymástól bizonyos távolságra elhelyezve működjenek. Ezért vidd távolabb az egységeket egymástól.

3.2 A Baba Egység Be/Kikapcsolása

Told a Power ON OFF kapcsolót ON állásba a Baba Egység bekapcsolásához. Az áramellátás jelzőfénye kéken fog világítani.

Told a Power ON OFF kapcsolót OFF állásba a Baba Egység kikapcsolásához. Az áramellátás jelzőfény kialszik.

3.3 A Szülői Egység Be/Kikapcsolása

Tartsd hosszan lenyomva a Power ⏻ gombot a Szülői Egység bekapcsolásához. Az áramellátás jelzőfénye zölden fog világítani.

Tartsd hosszan lenyomva a Power ⏻ gombot a Szülői Egység kikapcsolásához. Az áramellátás jelzőfénye kialszik.

3.4 Éjszakai üzemmód

A babaegység nagy intenzitású infravörös LED-ekkel rendelkezik, hogy tiszta képet készítsen sötétben is. Amikor a babaegység oldalán található beépített fényérzékelő alacsony környezeti fényt észlel, a LED-ek automatikusan aktiválódnak, és a szülői egység képernyője fekete-fehérre vált. Az ikon megjelenik a képernyőn.

4. Szülői Egység Menüpontjai

4.1 Hangerő beállítás

A Szülői Egység 8 hangerő szinttel rendelkezik + a némítás.
Hangerő módosításához nyomd meg a ▲ FEL vagy ▼ LE gombot a Szülői Egységen kamera megtekintés módban.

4.2 Fényerő beállítás

A Szülői Egységen 8 fényerőszint állítható be.
A fényerő módosításához nyomd meg a ◀ BAL vagy ▶ JOBB gombot a Szülői Egységen kamera megtekintés módban.

4.3 Beállítások módosítása

A következőeket módosíthatod a Szülői Egységen: zoom funkciók, altatódalok, riasztás, időzített videó, kamera hozzáadás/törlés/ megtekintés és váltakozó kamerakép beállítás.
A menübe való belépéshez kapcsold be a Szülői Egységet és nyomd meg az ☰ MENÜ gombot.

A Szülői Egység kijelzőjének az alján az alábbi ikonok fognak megjelenni: .
A ▲ FEL, ▼ LE, ◀ BAL vagy ▶ JOBB gombokkal navigálhatsz a menüopciók között, és egy opció kiválasztásához nyomjd meg az **OK** gombot.

4.3.1 Digitális Zoom

A Szülői Egységen megtekintés közben ráközelihetsz a képre vagy távolíthatod azt. (Az alapbeállítás 1x közelítés.)

1. Nyomd meg az ☰ MENÜ gombot a Szülői Egységen kamera megtekintési módban.
2. Nyomd meg a ◀ BAL/▶ JOBB gombot a 🔍 kiválasztásához.
3. Nyomd meg a ▲ FEL/▼ LE gombot a **[x1] / [x2]** zoom kiválasztásához, majd nyomd meg az **OK** gombot.
4. Nyomd meg az ☰ MENÜ gombot a menüből való kilépéshez.

4.3.2 Digitális Pásztázás és Döntés

1. Nyomd meg az **OK** gombot.
2. Nyomd meg a ▲ FEL/▼ LE gombot a megjelenített nézet felfelé vagy lefelé döntéséhez, vagy nyomd meg a ◀ BAL/▶ JOBB gombot a balra és jobbra történő pásztázáshoz.
3. Nyomd meg az **OK** gombot a fő képernyőhöz való visszatéréshez.

4.3.3 Altatódal beállítás

Válassz ki egy vagy akár mind az 5 altatódalt egyszerre a Baba Egységen (Kamerán) történő lejátszáshoz. Altatódal beállításához kövesd a következőeket:

1. Nyomd meg az ☰ MENÜ gombot a Szülői Egységen kamera megtekintési módban.
2. Nyomd meg a ◀ BAL/▶ JOBB gombot ♫ kiválasztásához.
3. Nyomd meg a ▲ FEL/▼ LE gombot az altatódal kiválasztásához, a lehetőségek (1-5) vagy az összes lejátszása (<¬).
4. Nyomd meg az **OK** gombot, majd ▲ FEL/▼ LE gombok segítségével állítsd be a kívánt hangerőt az altatódalok lejátszásához.

   A 🚫 ikon megnyomásával leállíthatod az altatódal lejátszást.
5. Nyomd meg kétszer az ☰ MENÜ gombot a főképernyőhöz való visszatéréshez.

4.3.4 Riasztás beállítása

A Szülői Egységen riasztást állíthatsz be emlékeztetőként arra, hogy gondját kell viselned a babádnak. Ha riasztási időt beállítottad, a szülői egység a kiválasztott 2, 4 vagy 6 órás időszak végén sípolni fog. A riasztás kb. 1 percen keresztül szól, de bármelyik gomb megnyomásával leállítható.

A riasztás aktiválásához kövesd az alábbiakat:

1. Nyomd meg az ☰ MENÜ gombot a Szülői Egységen kamera megtekintési módban.
2. Nyomd meg a ◀ BAL/▶ JOBB gombot a ⏰ kiválasztásához.
3. Nyomd meg az **OK** gombot a risztási időintervallum kiválasztásához a ▲ FEL/▼ LE gombok segítségével.
4. Erősítsd meg az **OK** gomb megnyomásával és térj vissza a főmenübe.

4.3.5 Időzített képernyő kikapcsolás

Beállíthatod a Szülői Egység képernyőjének kikapcsolási idejét, miután egy adott ideig készenléti állapotban van (5 perc, 15 perc vagy 30 perc). Amikor a képernyő kikapcsol, a hangokat továbbra is hallod a Baba Egységről.

1. Nyomd meg az ☰ MENÜ gombot a Szülői Egységen kamera megtekintési módban.
2. Nyomd meg a ▲ FEL/▼ LE gombot a 💻 kiválasztásához.
3. Nyomd meg az **OK** gombot, majd a ▲ FEL/▼ LE gombok segítségével válaszd ki, hogy mennyi idő elteltével kapcsoljon ki a képernyő automatikusan (5 perc, 15 perc vagy 30 perc).
4. Erősítsd meg az **OK** gomb megnyomásával és térj vissza a főmenübe.
5. A 🚫 ikon megnyomásával léphetsz ki a készenléti módból.

4.3.6 Kamera hozzáadása

A Szülői Egységhez maximum négy Baba Egységet (kamerát) tudsz csatlakoztatni. Ha szeretnél a Szülői Egységhez egy újabb kompatibilis kamerát hozzáadni, kövesd az alábbi lépéseket:

1. Nyomd meg az ☰ MENÜ gombot a Szülői Egységen kamera megtekintési módban.
2. Nyomd meg a ◀BAL /▶ JOBB gombot a ikon kiválasztásához.
   1 2 3 4 fog megjelenni a kijelzőn.
3. Nyomd meg a ▲ FEL / ▼ gombot a szám kiválasztásához, majd az **OK** gomb lenyomásával hagyd jóvá. Miközben a Szülői Egység a kamerát keresi, a hangszint jelző gyorsan, zölden fog villogni.
4. Tartsd lenyomva a **PAIR** gombot a kamera hátulján, amíg egy hangjelzés nem hallhasz, és a hozzáadott kamera átviteli képe meg nem jelenik a képernyőn.

4.3.7 Kamera törlés

Ha szeretnéd törölni az egyik párosított kamerát, akkor kövesd a következőeket:

1. Nyomd meg az ☰ MENÜ gombot a Szülői Egységen kamera megtekintési módban.
2. Nyomd meg a ◀BAL /▶ JOBB gombot a ikon kiválasztásához.
   1 2 3 4 ikonok fognak megjelenni a kijelzőn.
3. Nyomd meg a ▲ FEL/▼ LE gombot, hogy kiválaszd a kamera számát, amit törölni szeretnél.
4. Erősitsd meg az **OK** gomb lenyomásával.
5. Nyomd meg a ▼ LE gombot az **[X]** kiválasztásához, majd az **OK** gomb megnyomásával hajtsd végre a törlést.
   Megjegyzés: amennyiben csak egy kamera van hozzárendelve a Szülői Egységhez, azt nem lehet törölni.
6. Nyomd meg az ☰ MENÜ gombot a főképernyőhöz való visszatéréshez.

4.3.8 Kamera megtekintés

Ha egynél több kamera van párosítva a szülői egységhez, akkor ahhoz, hogy kiválaszd az átviteli képet egy adott kamerából, kövesd a következőket:

1. Nyomd meg az ☰ MENÜ gombot a Szülői Egységen kamera megtekintési módban.
2. Nyomd meg a ◀ BAL/▶ JOBB gombot a kamera ikon kiválasztásához.
   1 2 3 4 5 ikonok fognak megjelenni a képernyőn.
3. Nyomd meg a ▲ FEL / ▼ LE gombokat a megtekinteni kívánt kamera kiválasztásához, vagy a beolvasási ikon kiválasztásával megtekintheted az egyes párosított kamerák képeit egymás után, kb 20 másodpercenként váltakozva.
4. Megerősítéshez nyomd meg az **OK** gombot.

4.3.9 Kamera nézet váltás

A “kamera nézet váltás” funkció abban az esetben elérhető, ha több kamerát párosítottál a Szülői Egységedhez.

Amikor a szülői egység kamera megtekintési módban van, nyomd meg az **OK** gombot, és a képernyőn megjelenik a következő párosított kamera által sugárzott kép, megjelenik a kamera száma vagy az állapotsoron a beolvasás ikon. Az **OK** gomb minden egyes megnyomásával váltasz az összes párosított kamera képe között.

4.3.10 Kétirányú kommunikáció

A Szülői Egység kétirányú kommunikációs funkcióval rendelkezik.

A kétirányú kommunikáció aktiválásához tartsd lenyomva a a gombot a Szülői Egységen, és beszélj a készülékbe. Mindez a kamerán hallható. A kétirányú kommunikáció kikapcsolásához engedd fel a gombot.

5. Készülék megsemmisítése (Környezetvédelem)

A termék életciklusának végén a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként kezelni. Vidd el ezt a terméket az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítási gyűjtőhelyére. A terméken, felhasználói kézikönyvben és/vagy dobozon feltüntetett szimbólum jelzi ezt. Néhány alkatrész újra felhasználható, ha leadod azokat az újrahasznosítási pontokon. A használt termékekből származó részek vagy nyersanyagok újrahasznosításával jelentős mértékben hozzájárulhatsz a környezet védelméhez.
Kérjük, fordulj a helyi hatósághoz, ha további információra van szükséged az lakóhelyedhez közeli gyűjtőhelyekkel kapcsolatban.
Az akkumulátort környezetbarát módon, a helyi előírásoknak megfelelően szükséges eltávolítani.

6. Tisztántartás

A Baba Monitor egy enyhén nedves-, vagy antisztatikus ruhával tudod megtisztítani.
Soha ne használj tisztítószert vagy abrazív oldószert.

Tisztítás és ápolás

- Soha ne tisztítsd a termék bármely részét hígítóval vagy egyéb oldószerrel és vegyszerekkel - mivel az a termék maradandó károsodását okozhatja, ezáltal kizárásra kerül a garancia alól.
- Tartsd távol a Digitális Audió Baba a forró, nyirkos területektől vagy erős napfénytől, és ne engedd, hogy nedvesség érje.
- Minden erőfeszítésünkkel azon vagyunk, hogy garantáljuk a Digitális Audió Baba Monitor magas színvonalú és megbízható működését. Azonban, ha problémát tapasztalnál, kérjük, ne próbáld saját magad megjavítani azt – kérj segítséget az ügyfélszolgálattól.

FONTOS

Minden esetben kapcsold ki és áramtalanítsd a baba monitort mielőtt megtisztítod.

7. Hibaelhárítás

A Szülői Egységen nem világít a jelzőfény

- Ellenőrizd, hogy a Szülői Egység be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizd, hogy az akkumulátor fel van-e töltve.
- Csatlakoztasd a Szülői Egységet a táphoz annak újbóli feltöltéséhez.

A Szülői Egység folyamatosan sípol

- A szülői egység és a baba egység hatótávolságon kívülre esnek egymástól. Csökkentsd a két egység közötti távolságot, de ne legyenek 1 méternél közelebb egymáshoz.
- A Baba Egység ki van kapcsolva. Csúsztasd a BE/Ki kapcsolót a ⏻ pozicióba a Baba Egység bekapcsolásához.
- A Szülői Egység akkumulátorának töltöttségi szintje alacsony. Csatlakoztasd a Szülői Egységet a mellékelt tápegységhez az újratöltéshez.

▭ ikon villog a Szülői Egységen

- A Szülői Egység akkumulátorának töltöttségi szintje alacsony. Csatlakoztasd a Szülői Egységet a mellékelt tápegységhez az újratöltéshez.

A Szülői Egység magától kikapcsol

- Lehet, hogy a Szülői Egység készenléti üzemmódban van. Ellenőrizd a menüben, hogy be van-e állítva az időzített videó, majd szükség esetén kapcsold ki ezt a funkciót.

Nem hallom a babasírást a Szülői Egységen

- Valószínűleg halkra van állítva a szülői egység, növeld a hangerőt. A kézikönyv 4.1 hangerő beállítás alatt megtalálod a szükséges leírást.
- Szülői egység és a baba egység hatótávolságon kívülre esnek egymástól. Csökkentsd a két egység közötti távolságot, de ne legyenek 1 méternél közelebb egymáshoz.

A bébiőr rendszer magas frekvenciás hangon sípol

- A szülői-, és a baba egység túl közel vannak egymáshoz. Győződj meg róla, hogy a két egység között legalább 1 méteres távolság van.
- A hangerő túl magasra van állítva a szülői egységhez tartozó hangszórón. Csökkentsd a szülői egységen a hangerőt.

A Szülői Egység akkumulátora gyorsan lemerül

- Lehet, hogy az LCD kijelző fényereje túl magasra van beállítva. Próbáld megcsökkenteni a fényerőt. A részleteket megtalálod a 4.2 pont alatt.
- Lehet, hogy a Szülői Egységen túl magas szintre van állítva a hangerő, ami fogyasztja az energiát. Csökkentsd a Szülői Egységen a hangerőt. A részleteket megtalálod 4.1 hangerő beállítások pont alatt.

Nem színes a kép a Szülői Egységen

- A Baba Egység egy sötét szobában van elhelyezve, ami bekapcsolja az infravörös világítást és a kép színesről fekete-fehérre vált. Amikor kedvezőbben lesznek a fényviszonyok a szobában, a kép automatikusan színesre fog váltani.

Nincs átvitel a Szülői Egység és a Baba Egység között

- Kapcsold be mind a Baba, mind a Szülői Egységet.
- Párosítsd ismételten a Baba Egységet a “4.3.5 Kamera hozzáadása” menüpontban leírtak szerint.
- Amennyiben nincs szabad hely a kamerának, először törölj egyet a“4.3.6 Kamera törlése” menüpontban leírtak szerint.

A Szülői Egység készenléti állapotban van

- A Szülői Egység képernyőjének bekapcsolásához röviden nyomd meg BE/KI ⏻ gombot.

8. Általános információk

Ha a termék nem működik megfelelően, olvasd végig ezt a Rövid használati útmutatót vagy az 1. oldalon felsorolt típusok valamelyikéhez tartozó Felhasználói útmutatót.
Hívd fel az Ügyfélszolgálatot:

+491808 938 802 Magyarországon
E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Fogyasztói termékek és kiegészítők korlátozott garancia ("Garancia")

Köszönjük, hogy a Binatone Electronics International LTD („BINATONE") által gyártott, Motorola márkanévvel ellátott termék megvásárlása mellett döntöttél.

Mire vonatkozik a garancia?

Az alábbiakban megjelölt kizárásokat figyelembe véve, a BINATONE szavatolja, hogy ez a Motorola márkájú termék ("termék") vagy a hitelesített kiegészítő ("tartozék"), amelyet ezzel a termékekkel együtt használtak, hogy a szokásos módon gyártott anyagok és kivitelezés hibáitól mentes az alábbiakban vázolt időszak fogyasztói felhasználását. Ez a garancia a kizárólagos, és nem átruházható. JELEN GARANCIA SPECIFIKUS JOGALAPPAL RUHÁZ FEL, ILLETVE LEHETNEK MÁS, ÁLLAMONKÉNT, TARTOMÁNYONKÉNT VAGY ORSZÁGONKÉNT ELTÉRŐ JOGAID. ASZERINT, HOGY MELY ORSZÁGÁBAN TÖRTÉNT A VÁSÁRLÁS, A LAKÓHELY SZERINTI-, VAGY EGYÉB ORSZÁGBAN FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNYEK VAGY SZABÁLYOZÁSOK ÁLTAL VÉDETT FOGYASZTÓK ESETÉBEN A JELEN KORLÁTOZOTT GARANCIÁBAN TÁRGYALT ELŐNYÖK EZEN FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNYEKBEN ÉS SZABÁLYOZÁSOKBAN MEGFOGALMAZOTT JOGOKON ÉS JOGORVOSLATOKON KÍVÜL ÉRTENDŐK. JOGAID TELJES MEGÉRTÉSE ÉRDEKÉBEN OLVASD EL ORSZÁGODNAK, TARTOMÁNYODNAK VAGY ÁLLAMODNAK IDEVONATKOZÓ JOGSZABÁLYAIT.

Kire vonatkozik a garancia?

Ez a garancia csak az első fogyasztói vásárlóra vonatkozik és nem átruházható.

Mi a BINATONE teendője?

BINATONE vagy annak felhatalmazott forgalmazója, amennyiben lehetősége van rá, kereskedelmileg elfogadható időn belül térítésmentesen megjavítja vagy kicseréli azon Termékeket vagy Tartozékokat, amelyek nem felelnek meg jelen Garanciának. Előfordulhat, hogy ehhez funkcionálisan egyenértékű felújított/megjavított/használt vagy új Termékeket, Tartozékokat vagy alkatrészeket használunk fel.

Milyen egyéb korlátozások léteznek?

BÁRMELY VÉLELMEZETT GARANCIA, IDEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL A FORGALMAZÁSRA, VALAMINT AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONAT- KOZÓ HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT, AMELY A KORLÁTOZOTT GARANCIA IDŐTARTALMÁRA LIMITÁLT, KÜLÖNBEN A KIFEJEZETT KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS KERETÉBEN NYÚJTOTT JAVÍTÁS VAGY CSERE A FOGYASZTÓ KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGE, ÉS MINDEN MÁS KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIA HELYETT. A MOTOROLA VAGY A BINATONE SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐS A TERMÉK VAGY TARTOZÉK VÁSÁRLÁSI ÁRÁT MEGHALADÓ KÁRÉRT, SEM KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰEN FELMERÜLŐ KÁROKÉRT (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS), ILLETVE A TERMÉKEK VAGY TARTOZÉKOK TELJES KÖRŰ FELHASZNÁLÁSÁBÓL, ILLETVE A TERMÉKEK VAGY TARTOZÉKOK HASZNÁLATÁBÓL VAGY AHHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTEL, NYEREségG, ÜZLETI VESZTESÉG, INFORMÁCIÓVESZTÉS VAGY EGYÉB PÉNZÜGYI VESZTESÉGBŐL EREDŐ KÁR TELJES MÉRTÉKBEN JOGSZABÁLY ÁLTAL KIZÁRHATÓ.

Néhány joghatóság nem engedélyezi a véletlen vagy következményes károk iránti felelősség kizárását vagy korlátozását, illetve a vélelmezett garancia időtartamának korlátozását ezért előfordulhat, hogy a fenti korlátozások vagy kizárások nem vonatkoznak Rád. Jelen Garancia konkrét jogokat biztosít számodra, amin felül joghatóságonként eltérő jogokkal is élhetsz.

Az érintett termékek	A garancia hossza
Fogyasztói termékek	**Két (2) év** a termék első felhasználója által történt eredeti megvásárlásától számítva.
Fogyasztói tartozékok	Az első fogyasztó által történt eredeti vásárlás dátumától számított **kilencven (90) nap.**
Javított vagy cserélt fogyasztói termékek és tartozékok	**Az eredeti garancia időtartama vagy kilencven (90) nap** az ügyfél részére történő visszaadástól számítva (amelyik hosszabb).

Kizárások

Normál elhasználódás és kopás. A garancia nem vonatkozik a normál elhasználódás és kopás miatti rendszeres karbantartásra, javításra és alkatrészcserére.

Akkumulátorok. A garancia csak olyan akkumulátorokra vonatkozik, melyek szivárognak illetve melyek teljesen feltöltött kapacitása az eredeti kapactás kevesebb mint 80%-a.

Visszaélés és helytelen használat. Nem tartoznak a garancia hatálya alá azok a hibák és sérülések, melyek (a) a termék helytelen használata és tárolása, visszaélés, baleset vagy hanyagság miatt következtek be, pl. a helytelen használat miatti fizikai sérülések (repedések karcolások stb.) a termék felületén; (b) folyadékkal, vízzel esővel, extrém nedvességgel vagy erős izzadtsággal, homokkal, kosszal vagy hasonlókkal, extrém hővel vagy étellel történő érintkezés miatt következtek be; (c) a termék vagy tartozék kereskedelmi célra történő felhasználása illetve abnormális használat vagy abnormális feltételek között történő használat miatt keletkeztek; illetve (d) egyéb, nem a MOTOROLA vagy a BINATONE hibájára visszavezethető okból következtek be.

A Motorola védjeggyel el nem látott Termékek vagy Kiegészítők használata. A nem Motorola márkájú vagy nem tanúsított termékek vagy tartozékok miatt bekövetkező károkra a garancia nem vonatkozik.

Jogosulatlan szerviz vagy módosítások. A MOTOROLA, a BINATONE illetve azok felhatalmazott szervizközpontján kívüli, mások által végzett szerviz, vizsgálat, beállítás, telepítés, karbantartás, változtatás vagy módosítás miatt bekövetkező hibákra vagy károkra a garancia nem vonatkozik.
Manipulált termékek vagy tartozékok. Az olyan termékekre vagy tartozékokra, melyek (a) sorozatszáma vagy dátumcímkéje el lett távolítva, módosítva lett vagy elmosódott; (b) feltört pecsétjei vagy egyéb alkatrészei bizonyítják az illetéktelen felnyitás tényét; (c) alaplapi sorozatszáma nem egyezik; vagy (d) nem megfelő vagy nem Motorola márkájú burkolattal vagy alkatrészekkel rendelkeznek, a garancia nem vonatkozik.
Kommunikációs szolgáltatások. A termék vagy szolgáltatás a Te általad előfizetett vagy használt kommunikációs szolgáltatás miatti hibái, sérülései vagy meghibásodása nem tartozik a jelen garancia hatálya alá.

Hogyan kaphatók garanciális, szerviz- és egyéb információk?

Szerviz vagy információk igényléséhez hívd az alábbi telefonszámot:

+491808 938 802 Magyarországon
E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Tájékoztatást fogsz kapni arra vonatkozóan, hogy miként tudod visszaküldeni a termékeket és tartozékokat saját kockázat-, és költségviselésed mellett a BIATONE felhatalmazott szervizközpontjába.

Szerviz igénybevételéhez mellékelned kell: (a) a terméket vagy tartozékot; (b) az eredeti vásárlási bizonylatot (nyugtát), amely tartalmazza a vásárlás dátumát, helyét és a kereskedő nevét; (c) ha a termékhez garancialevél volt mellékelve, akkor a kitöltött garancialevelet, amely tartalmazza a termék sorozatszámát; (d) a probléma írásos leírását; és a legfontosabb; (e) címed és telefonszámod.

Jelen használati feltételek a Te és a BINATONE között az általad vásárolt Termékekkel vagy Kiegészítőkkel kapcsolatban létrejött jótállási megállapodás teljes egészét képezik, és hatálytalanítanak minden korábbi megállapodást vagy nyilatkozatot, beleértve a BINATONE által kiadott bármely írásos kiadványt vagy promóciós anyagot, vagy a BINATONE bármely ügynöke vagy alkalmazottja által tett nyilatkozatot, melyet az említett vásárlással kapcsolatban tehetett.

BINATONE TELECOM PLC
85 Frampton Street London, NW8 8NQ, United Kingdom.
Tel: +44(0) 20 8955 2700 Fax: +44(0) 20 8344 8877
E-mail: binatoneuk@binatonetelecom.co.uk

Document Number: *TD_COMFORT50*

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Radio Equipment

Product:	5" Video Baby Monitor
Type:	COMFORT50, COMFORT50-2, COMFORT50-3, COMFORT50-4
Batch/serial number:	N/A

Manufacturer

Name:	**Binatone Telecom Plc.**
Address:	85 Frampton Street, London, NW8 8NQ
Country:	United Kingdom

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:

Object of the declaration: *<Identification of Radio Equipment for traceability, Product description/Supplementary info to be inserted here>*

	The EUT is a 5" Video Baby Monitor system which consists of a baby unit (camera) and a parent unit (monitor), both the baby unit(s) and parent unit support 2.4GHz FHSS wireless technology. the user can see and hear the baby sleeping in another room or can monitor the older children in their playroom.

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonisation legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU
<it also shall contain all the identifications to Union acts (all other applicable Directives) concerned including their publication references applicable to this product>

Conformity to the essential requirements of the legislation(s) have been demonstrated by using the following standards: *<see item 04, a simplified summary of used standards/specifications should go here .>*

Health and Safety (Art. 3(1)(a)):	EN 62311: 2008 EN 62368: 2014 + A11
EMC (Art. 3(1)(b)):	EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.0 (Draft)
Spectrum (Art. 3(2)):	EN 300 328 V2.1.1
Specific Requirements (art. 3.3 a-i)	
Standards for other legislations	*<to include standards for the other legislations>*

<Following Nobo info only when applicable>
The notified body TÜV Rheinland, 0197 performed an EU-type examination and issued the EU-type examination certificate: *RT 60146220 0001*.

The following accessories and components, including software, allow the object of the declaration described above to operate as intended and in conformity with this EU declaration of conformity:

Adapter for Baby Unit: BJL06W050060P1-V EU plug, BJL06W050060P1-B UK plug, S005BNV0500100 EU plug, S005BNB0500100 UK plug
Battery for Baby Unit: N/A
Adapter for Parent Unit: BJL06W050060P1-V EU plug, BJL06W050060P1-B UK plug, S005BNV0500100 EU plug, S005BNB0500100 UK plug
Battery for Parent Unit: DC 3.8V@2000mAh Li-ion battery (Vender: Lenovo, Model: BL253)

Signed for and on behalf of	*Binatone Telecom Plc.*
Place and date of issue:	*Hong Kong, 22 Jan. 2020*
Signature:	
Name, function:	*Sam Lee, Senior Product Manager*

9. Műszaki adatok

Baba Egység

Frekvencia	2.4 - 2.483 GHz
Kép érzékelő	Szín CMOS 0.3M Pixels
IR LED	8 pcs
Maximális RF Teljesítmény	20dBm
Működési hőmérséklet tartomány	0 °C ~ +50 °C
Hálózati adapter	S005BNV0500100 (TENPAO) Bemenet: 100-240V 50/60 Hz 150mA; Kimenet: DC5V 1000mA ***FIGYELMEZTETÉS*** *Csak a mellékelt tápegységgel használható.*

Szülői Egység

Frekvencia	2.4 - 2.483 GHz
Kijelző	5″ átlós TFT LCD
Maximális RF Teljesítmény	20dBm
Működési hőmérséklet tartomány	0 °C ~ +50 °C
Hálózati adapter	S005BNV0500100 (TENPAO) Bemenet: 100-240V 50/60 Hz 150mA; Kimenet: DC5V 1000mA
Akkumulátor	Lenovo (BL253) 3.8V, 2000mAh Lithium-Ion Polymer, újratölthető akkumulátor. or, TMB (I9300) 3.8V, 2100mAh Lithium-Ion Polymer, újratölthető akkumulátor. ***FIGYELMEZTETÉS*** *Kizárólag a mellékelt hálózati adapter használd.* *A nem megfelelő akkumulátor használata robbanásveszélyes. Az elhasznált akkumulátorok az utasításoknak megfelelően szükséges kezelni.*

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A termék gyártása, illetve forgalmazása a Binatone Electronics International Ltd. hivatalos engedélyével történik. A MOTOROLA márkanév és a stilizált „M” logó a Motorola Trademark Holdings, LLC. védjegye vagy bejegyzett védjegye, felhasználásuk engedéllyel történik. Minden más védjegy felett a megfelelő tulajdonos rendelkezik. © 2020 Motorola Mobility LLC. Minden jog fenntartva.

EU_HU Version 1.0
Kínában nyomtatva