EU PL

motorola

SKRÓCONA INSTRUKCJA

Pełne objaśnienie wszystkich funkcji urządzenia można znaleźć w instrukcji obsługi.

1. Konfigurowanie cyfrowej monitor wideo dziecka

MODELE:
MBP621
MBP621-2
MBP621-3
MBP621-4
MBP621-S

A. Zasilanie niani elektronicznej

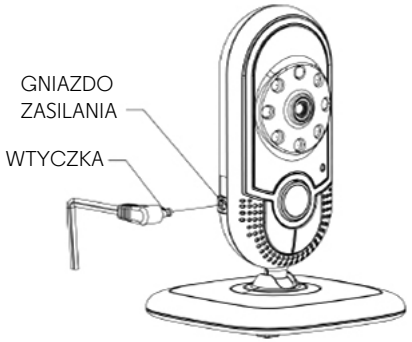

1. Włożyć wtyczkę zasilacza z mniejszą wtyczką do gniazda zasilania z tyłu niani elektronicznej, tak jak pokazano na ilustracji.
2. Podłączyć drugi koniec zasilacza do odpowiedniego źródła zasilania sieciowego.

B. Instalacja baterii niani elektronicznej



Baterie akumulatorowe są dołączone do zestawu i należy je umieścić w urządzeniu, aby możliwie było przemieszczanie jednostki głównej bez utraty połączenia i odbioru obrazu z niani elektronicznej. Przed pierwszym użyciem lub gdy stan naładowania baterii jest niski, należy naładować jednostkę główną.

1. Odłączyć uchwyt na pasek/podstawkę.
2. Odsunąć pokrywę schowka na baterie.
3. Włożyć wtyczkę baterii akumulatorowych do gniazda w schowku na baterie i umieścić w nim baterie.
4. Założyć z powrotem pokrywę i przymocować ponownie uchwyt na pasek/podstawkę.
5. Umieścić wtyczkę zasilacza z większą wtyczką zasilającą w gnieździe zasilającym z boku jednostki głównej.
6. Podłączyć drugi koniec zasilacza do odpowiedniego źródła zasilania sieciowego.
7. Włączy się wskaźnik ładowania.

⚠ OSTRZEŻENIE:

Niebezpieczeństwo uduszenia: znane są przypadki UDUSZENIA dzieci przez przewód. Trzymać przewód z dala od dzieci (w odległości ponad 1 metra). Do zasilacza nigdy nie używać przedłużacza. Używać wyłącznie zasilaczy dostarczonych w zestawie.

C. Uchwyt na pasek/podstawka na jednostce głównej

1. Uchwyt na pasek/podstawkę mocuje się z boku jednostki głównej i wsuwa do szczelin blokujących po jej obu stronach.

UWAGA

Sposób mocowania wskazany jest za pomocą oznaczenia UP (DO GÓRY) oraz strzałkami wewnątrz zatrzasku.

2. Urządzenie dostarczane jest zamontowane w pozycji do mocowania w uchwycie na pasek.
3. Można przestawić je w położenie stacjonarne – należy wyciągnąć lekko tylną część zatrzasku, a następnie obrócić go o pół obrotu, tak jak pokazano na rysunku z lewej strony.

2. Wyjaśnienie znaczenia ikon na wyświetlaczu

EU PL

Jednostka główna		
	Status połączenia	wyświetlany, gdy wykryty zostanie silny sygnał połączenia między nianią elektroniczną a jednostką główną. , lub wyświetlany, gdy wykryty zostanie średniej mocy sygnał połączenia między nianią elektroniczną a jednostką główną. wyświetlany, gdy połączenie między nianią elektroniczną a jednostką główną zostanie zerwane. wyświetlany, gdy jednostka główna szuka niani elektronicznej.
	Widok stanu bieżącego	Wyświetla numer obserwowanej niani elektronicznej.
	Zoom	Wyświetlany, gdy kamera w niani elektronicznej ustawiona jest w trybie zbliżenia.
	Wyłączona głośność	Wyświetlany, gdy głośność jest wyłączona.
	Aktywacja dźwiękiem	Funkcję aktywacji dźwiękiem można włączyć lub wyłączyć. Aby na bieżąco monitorować dźwięk w pokoju dziecka, należy włączyć tę funkcję. Wyświetlany, gdy aktywacja dźwiękiem jest włączona. Gdy niania elektroniczna wykryje dźwięki w pokoju dziecka, na jednostce głównej wyświetlany jest obraz dziecka.
16°C	**Bieżąca temperatura**	Wyświetla bieżącą temperaturę w pomieszczeniu, w którym znajduje się niania elektroniczna.
	Stan baterii	przewijany, gdy baterie ładują się; wyświetlany, gdy baterie są w pełni naładowane; wyświetlany, gdy stan baterii jest niski i wymagają naładowania; wyświetlany, gdy baterie nie są włożone, a urządzenie pracuje na zasilaczu lub gdy baterie zostały włożone nieprawidłowo.
	Wybór kamery	Można wybrać ekran do przeglądania obrazów z konkretnej niani lub oglądać obrazy ze wszystkich niań w trybie skanowania.
	Jasność	Można zmienić jasność ekranu.
	Czułość	Można zmienić czułość reakcji na dźwięk niani elektronicznej. Im większy poziom, tym większa czułość reakcji na dźwięk i przesyłania sygnału do jednostki głównej przez nianię elektroniczną.
	Parowanie	Fabrycznie wszystkie nianie elektroniczne są już sparowane z jednostką główną. Nianie elektroniczne można dodawać lub usuwać.

3. Informacje ogólne

Jeśli produkt nie działa prawidłowo...

1. Przeczytaj tę skróconą instrukcję lub instrukcję obsługi.
2. Skontaktuj się z serwisem:

   +49 (0) 1805 938 802 w Europie

   E-mail: motorola-mbp@tdm.de

motorola

Urządzenie jest produkowane, rozprowadzane i sprzedawane przez firmę Binatone Electronics International LTD., która posiada oficjalną licencję na ten produkt. MOTOROLA i logo stylizowanej litery M są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Motorola Trademark Holdings, LLC. i są używane na licencji. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. © 2015 Motorola Mobility LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wydrukowano w Chinach
EU_PL Wersja 1.0