MOTOROLA

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
MBP33
ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΩΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτόν τον Οδηγό Χρήσης ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

Καλώς ήρθατε...

στη νέα σας συσκευή παρακολούθησης μωρού της Motorola!

Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτήν τη συσκευή MBP33. Τώρα μπορείτε να βλέπετε και να ακούτε το μωρό σας που κοιμάται σε άλλο δωμάτιο ή να επιτηρείτε τα μεγαλύτερα παιδιά σας στο δωμάτιο παιχνιδιού.

Παρακαλούμε κρατήστε στο αρχείο σας την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Για την τεχνική εξυπηρέτηση του προϊόντος σας Motorola στα πλαίσια της εγγύησης, θα χρειαστεί να προσκομίσετε ένα αντίγραφο της απόδειξης αγοράς προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ισχύς της εγγύησής σας. Για την κάλυψη από την εγγύηση δεν απαιτείται δήλωση του προϊόντος.

Για ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν σας, καλέστε στον αριθμό:

+49 (0) 1805 938 802 για την Ευρώπη
Email: motorola-mbp@tdm.de
Στον Ιστότοπο: www.motorola.com

Ο παρών Οδηγός Χρήσης σας παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες του προϊόντος σας.

Προτού ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρακολούθησης μωρού, σας συνιστούμε να τοποθετήσετε την μπαταρία στη μονάδα γονέα και να τη φορτίσετε πλήρως, έτσι ώστε η μονάδα να συνεχίσει να λειτουργεί σε περίπτωση που την αποσυνδέσετε από την ηλεκτρική τροφοδοσία για να την μεταφέρετε σε άλλο σημείο. Διαβάστε τις "Οδηγίες για την ασφάλεια" στη σελίδα 7 προτού εγκαταστήσετε τις μονάδες.

Παραλάβατε όλα τα εξαρτήματα της συσκευής σας;

- 1 μονάδα γονέα
- 1 μονάδα μωρού
- 1 επαναφορτιζόμενο πακέτο μπαταριών Ni-MH για τη μονάδα γονέα
- 1 τροφοδοτικό για τη μονάδα γονέα
- 1 τροφοδοτικό για τη μονάδα μωρού

Επισκόπηση της μονάδας γονέα

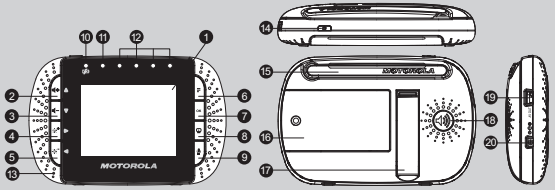

1. Οθόνη (LCD)
2. Πλήκτρο αύξησης έντασης ήχου 🔊+
   Κανονική λειτουργία: Αύξηση έντασης ήχου
   Λειτουργία μενού: Μετακίνηση επάνω
3. Πλήκτρο μείωσης έντασης ήχου 🔊-
   Κανονική λειτουργία: Μείωση έντασης ήχου
   Λειτουργία μενού: Μετακίνηση κάτω
4. Πλήκτρο αύξησης φωτεινότητας ☀+
   Κανονική λειτουργία: Αύξηση φωτεινότητας
   Λειτουργία μενού: Μετακίνηση δεξιά
5. Πλήκτρο μείωσης φωτεινότητας ☀-
   Κανονική λειτουργία: Μείωση φωτεινότητας
   Λειτουργία μενού: Μετακίνηση αριστερά
6. Πλήκτρο μενού ☰
   Πατήστε το για άνοιγμα των στοιχείων μενού
7. Πλήκτρο OK **OK**
8. Πλήκτρο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ βίντεο
   Πατήστε το για απενεργοποίηση της οθόνης LCD
   Πατήστε το ξανά για ενεργοποίηση της οθόνης LCD
9. Πλήκτρο ομιλίας 🎤
   Πατήστε το παρατεταμένα για να μιλήσετε στο μωρό σας
10. LED τροφοδοτικού / μπαταρίας
    ΜΠΛΕ: Λειτουργία με ρεύμα από το δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας.
    ΚΟΚΚΙΝΟ: χαμηλό επίπεδο φόρτισης μπαταρίας.
11. LED ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ μονάδας (Πράσινο)
12. LED Στάθμης Ήχου (Πράσινο, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Κόκκινο)
13. Μικρόφωνο
14. Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης ⏻
    Πατήστε το παρατεταμένα για ΕΝΕΡΠΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ της μονάδας
15. Κεραία
    Σηκώστε την κεραία για καλύτερη λήψη
16. Κάλυμμα θήκης μπαταρίας
17. Στήριγμα
18. Μεγάφωνο
19. Υποδοχή σύνδεσης USB
    Σύνδεση με έξοδο AV
    * Καλώδιο AV (Προαιρετικό αξεσουάρ, πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά)
20. Υποδοχή σύνδεσης τροφοδοτικού

Εικονίδια μενού μονάδας γονέα

	Στάθμη ισχύος σήματος (5 επίπεδα)
	Χωρίς σήμα
	Λειτουργία νυχτερινής παρακολούθησης (Η οθόνη γίνεται ασπρόμαυρη)
	Λειτουργία ομιλίας
	Έλεγχος στάθμης φόρτισης μπαταρίας (4 επίπεδα)
	Έλεγχος στάθμης έντασης ήχου (8 επίπεδα)
	Έλεγχος επιπέδου φωτεινότητας (8 επίπεδα)
	Έλεγχος νανουρίσματος (5 επιλογές τραγουδιών)
	Έλεγχος επιπέδου ζουμ (1X, 2X)
	Ρύθμιση αφύπνισης (6 ώρες, 4 ώρες, 2 ώρες,)
	Έλεγχος κάμερας (Σάρωση , Προβολή εικόνας , Προσθήκη +, Διαγραφή)
	Ένδειξη θερμοκρασίας (HH °C / °F ή LL °C / °F) Εικονίδιο & ενδείξεις γίνονται ΚΟΚΚΙΝΑ > 29°C / 84°F, και ένδειξη > 36°C / 97°F) Εικονίδιο & ενδείξεις γίνονται ΚΟΚΚΙΝΑ < 14°C / 57°F, και ένδειξη < 1°C / 34°F)

Επισκόπηση της μονάδας μωρού

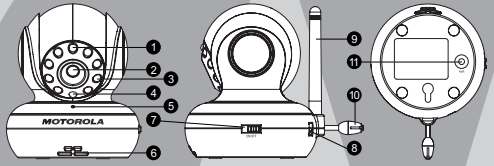

1. Φωτοαισθητήρας (Λειτουργία νυχτερινής παρακολούθησης)
2. Φακός κάμερας
3. LED υπερύθρων
4. LED τροφοδοσίας
5. Μικρόφωνο
6. Μεγάφωνο
7. Διακόπτης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
8. Υποδοχή σύνδεσης τροφοδοτικού
9. Κεραία
10. Αισθητήρας θερμοκρασίας
11. Πλήκτρο αντιστοίχισης

Σημαντικές κατευθυντήριες οδηγίες για την εγκατάσταση της συσκευής παρακολούθησης μωρού

- Για να χρησιμοποιήσετε μαζί τις μονάδες μωρού και γονέα της συσκευής παρακολούθησης μωρού με βίντεο, θα πρέπει να μπορείτε να πραγματοποιήσετε ασύρματη ζεύξη μεταξύ τους, η εμβέλεια της οποίας επηρεάζεται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
- Οποιοδήποτε μεγάλο μεταλλικό αντικείμενο, όπως ένα ψυγείο, ένας καθρέφτης, ένα ερμάριο αρχειοθέτησης, μεταλλικές πόρτες ή οπλισμένο σκυρόδεμα, ανάμεσα στις μονάδες μωρού και γονέα μπορεί να παρεμποδίσει το σήμα της ασύρματης επικοινωνίας.
- Η ισχύς του σήματος ενδέχεται επίσης να μειωθεί από άλλες συμπαγείς κατασκευές, όπως τοίχους, ή από ασύρματο ή ηλεκτρικό εξοπλισμό, όπως τηλεοράσεις, υπολογιστές, ασύρματα ή κινητά τηλέφωνα, λαμπτήρες φθορισμού ή διακόπτες ρύθμισης φωτισμού (dimmer).
- Η χρήση άλλων προϊόντων που λειτουργούν σε συχνότητα 2,4 GHz, όπως είναι, για παράδειγμα, ασύρματα δίκτυα (δρομολογητές Wi-Fi), συστήματα Bluetooth®, ή φούρνοι μικροκυμάτων, ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές σε αυτό το προϊόν. Για το λόγο αυτό, διατηρήστε τη συσκευή παρακολούθησης μωρού σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 m (5 ft.) από τέτοιου τύπου προϊόντα ή απενεργοποιήστε αυτά τα προϊόντα εάν αντιληφθείτε ότι προκαλούν παρεμβολές.
- Εάν το σήμα είναι ασθενές, δοκιμάστε να μετακινήσετε τη μονάδα γονέα ή/και τη μονάδα μωρού σε άλλες θέσεις στα δωμάτια.

MOTOROLA

Περιεχόμενα

1. Οδηγίες για την ασφάλεια....7
2. Έναρξη χρήσης....9
2.1 Ηλεκτρική τροφοδοσία μονάδας μωρού....9
2.2 Τοποθέτηση μπαταρίας στη μονάδα γονέα....9
2.3 Ηλεκτρική τροφοδοσία μονάδας γονέα....10
2.4 Εγγραφή (Αντιστοίχιση μονάδων)....11
2.5 Προβολή βίντεο σε τηλεόραση....12
3. Χρήση της συσκευής παρακολούθησης μωρού MBP33....13
3.1 Εγκατάσταση....13
3.2 Χειροκίνητη οριζόντια μετατόπιση και κλίση....13
3.3 Λειτουργία νυχτερινής παρακολούθησης....13
3.4 Λειτουργία ομιλίας....13
3.5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ βίντεο....13
3.6 Ένδειξη θερμοκρασίας....14
4. Στοιχεία μενού μονάδας γονέα MBP33....15
4.1 Ένταση ήχου....15
4.2 Φωτεινότητα....15
4.3 Νανούρισμα....15
4.4 Ζουμ....15
4.5 Αφύπνιση....16
4.6 Έλεγχος κάμερας....16
4.6.1 Προσθήκη (αντιστοίχιση) κάμερας....16
4.6.2 Προβολή εικόνας κάμερας....17
4.6.3 Διαγραφή κάμερας....17
4.6.4 Σάρωση κάμερας....17
4.7 Θερμοκρασία....18
5. Απόρριψη της συσκευής (περιβάλλον)....19
6. Καθαρισμός....20
7. Βοήθεια....21
8. Γενικές πληροφορίες....24

1. Οδηγίες για την ασφάλεια

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟΥ - Διατηρήστε το καλώδιο του τροφοδοτικού μακριά από τα παιδιά.
ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε την κάμερα ή τα καλώδια στο κρεβατάκι ή μέσα στην κούνια.
Στερεώστε το καλώδιο σε κάποια απόσταση μακριά από το μωρό.
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις με τα τροφοδοτικά ρεύματος.
Χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα τροφοδοτικά ρεύματος.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ:

- Βρείτε μια θέση για την ΚΑΜΕΡΑ η οποία θα σας παρέχει την καλύτερη δυνατή θέαση του μωρού σας στο κρεβατάκι ή την κούνια του.
- Τοποθετήστε την ΚΑΜΕΡΑ επάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια, όπως ένα κομοδίνο, ένα γραφείο ή ένα ράφι.
- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε την κάμερα ή τα καλώδια στο κρεβατάκι ή μέσα στην κούνια.
- Στερεώστε το καλώδιο στον τοίχο ώστε να διατηρηθεί μακριά από το μωρό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτή η συσκευή παρακολούθησης μωρού είναι συμβατή με όλα τα σχετικά πρότυπα περί ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και, εφόσον χρησιμοποιείται με τον τρόπο που περιγράφεται στον Οδηγό Χρήσης, είναι ασφαλής για χρήση. Επομένως, πάντοτε να διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτόν τον Οδηγό Χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

- Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει από ενήλικα. Κρατήστε τα μικροεξαρτήματα μακριά από παιδιά κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε να παίζουν παιδιά με αυτό.

- Αυτή η συσκευή παρακολούθησης μωρού δεν υποκαθιστά την υπεύθυνη επίβλεψη του μωρού από ενήλικες.
- Φυλάξτε αυτόν τον Οδηγό Χρήσης για μελλοντική παραπομπή.
- Μην τοποθετείτε τη μονάδα μωρού ή τα καλώδια στο κρεβατάκι, μέσα στην κούνια ή κοντά στο μωρό (η μονάδα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1 m από το μωρό).
- Διατηρήστε τα καλώδια μακριά από παιδιά.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή παρακολούθησης μωρού με πετσέτες ή κουβέρτες.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης με τα τροφοδοτικά. Χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα τροφοδοτικά.
- Χρησιμοποιήστε δοκιμαστικά αυτήν τη συσκευή παρακολούθησης και όλες τις λειτουργίες της, προκειμένου να εξοικειωθείτε με αυτήν προτού τη χρησιμοποιήσετε στην πράξη.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρακολούθησης μωρού κοντά σε νερό.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή παρακολούθησης μωρού κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τους φορτιστές και τα τροφοδοτικά που σας παρέχονται. Μην χρησιμοποιείτε άλλους φορτιστές ή τροφοδοτικά, καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στη συσκευή και το πακέτο μπαταριών.
- Χρησιμοποιείτε πάντοτε πακέτο μπαταριών του ίδιου τύπου.
- Μην αγγίζετε τις επαφές του βύσματος με αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης του πακέτου μπαταριών με λάθος τύπο μπαταρίας.

Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.

2. Έναρξη χρήσης

2.1 Ηλεκτρική τροφοδοσία μονάδας μωρού

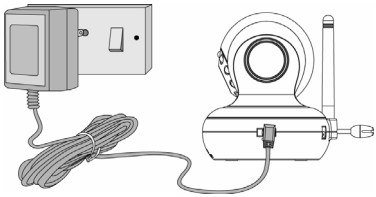

1. Συνδέστε το μικρό βύσμα του τροφοδοτικού στη μονάδα μωρού και το άλλο άκρο στην πρίζα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό (5,9 V DC/1.000 mA).

2. Μετακινήστε το διακόπτη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ στη θέση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON). Το LED τροφοδοσίας ανάβει με πράσινο χρώμα.

3. Μετακινήστε το διακόπτη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ στη θέση ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (OFF) για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα μωρού.

2.2 Τοποθέτηση μπαταρίας στη μονάδα γονέα

1. Εισαγάγετε τη γλωττίδα καλωδίου του επαναφορτιζόμενου πακέτου μπαταριών στη σχισμή επαφής, όπως εικονίζεται παραπάνω, και τοποθετήστε το πακέτο μπαταριών στη θήκη μπαταρίας.

Μικρό σταυροκατσάβιδο ή κατσαβίδι με επίπεδη λάμα

2. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα στη θήκη μπαταρίας και σφίξτε χωρίς δύναμη τη βίδα στρίβοντάς την δεξιόστροφα με ένα μικρό σταυροκατσάβιδο ή ένα κατσαβίδι με επίπεδη λάμα.

2.3 Ηλεκτρική τροφοδοσία μονάδας γονέα



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Σας συνιστούμε να τοποθετήσετε το επαναφορτιζόμενο πακέτο μπαταριών και να το φορτίσετε πλήρως πριν από τη χρήση. Με αυτόν τον τρόπο, η μονάδα θα μπορεί να λειτουργήσει με τροφοδοσία από την μπαταρία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

1. Συνδέστε το μικρό βύσμα του τροφοδοτικού στη μονάδα γονέα και το άλλο άκρο στην πρίζα. Χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό (6V DC/500mA).

2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ⏻ για 1 δευτερόλεπτο, για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα γονέα. Το εικονίδιο αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώμα όπως εμφανίζεται στην οθόνη LCD.

3. Αφού ενεργοποιηθούν οι μονάδες μωρού και γονέα, στην οθόνη της μονάδας γονέα εμφανίζεται η εικόνα του βίντεο που καταγράφεται από τη μονάδα μωρού.

4. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση ή είστε εκτός εμβέλειας, η εμφάνιση του βίντεο διακόπτεται, στην οθόνη LCD εμφανίζεται το εικονίδιο και η μονάδα εκπέμπει έναν ήχο "μπιπ" κάθε 5 δευτερόλεπτα. Μετακινήστε τη μονάδα γονέα πιο κοντά στη μονάδα μωρού μέχρι να αποκατασταθεί η ζεύξη μεταξύ τους.
5. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, μέχρι η γραμμή προόδου να σταματήσει να κυλίεται, για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα γονέα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το εικονίδιο μπαταρίας γίνεται ΚΟΚΚΙΝΟ όταν η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλή και η μονάδα εκπέμπει έναν ήχο "μπιπ" κάθε 16 δευτερόλεπτα. Στην περίπτωση αυτή, η μπαταρία χρειάζεται επαναφόρτιση. Για την πλήρη φόρτιση του πακέτου μπαταριών απαιτούνται περίπου 16 ώρες.

Κατά τη φόρτιση

1. Κατά την ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, όταν είναι συνδεδεμένο το τροφοδοτικό, εμφανίζεται στην οθόνη πρώτα ένα λογότυπο τροφοδοτικού και, στη συνέχεια, εμφανίζεται για 45 δευτερόλεπτα ένα λογότυπο μπαταρίας που αναβοσβήνει. Το μπλε LED στην επάνω αριστερή γωνία ανάβει, υποδηλώνοντας ότι το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο.
2. Κατά την ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, όταν είναι συνδεδεμένο το τροφοδοτικό, το εικονίδιο μπαταρίας στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης δείχνει ότι η μπαταρία φορτίζεται. Το μπλε LED στην επάνω αριστερή γωνία ανάβει, υποδηλώνοντας ότι το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο.

2.4 Εγγραφή (Αντιστοίχιση μονάδων)

Η μονάδα μωρού είναι προ-εγγεγραμμένη στη μονάδα γονέα. Δεν χρειάζεται να την εγγράψετε ξανά, παρά μόνο εάν χαθεί η ζεύξη της μονάδας μωρού με τη μονάδα γονέα.

Για να εγγράψετε ξανά τη μονάδα μωρού που έχετε ήδη ή για να εγγράψετε μια νέα μονάδα μωρού, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1. Πατήστε το κουμπί της μονάδας γονέα για να εμφανιστεί η γραμμή μενού.

2. Πατήστε το κουμπί ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ◄ ή το κουμπί ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΕΞΙΑ ► μέχρι να επισημανθεί η ένδειξη . Θα εμφανιστεί το μενού /+/ / .
3. Πατήστε το κουμπί ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΑΝΩ ▲ ή το κουμπί ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΩ ▼ για να επιλέξετε το + και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **OK** για επιβεβαίωση.
4. Θα εμφανιστεί η ένδειξη 1 / 2 / 3 / 4. Πατήστε το κουμπί ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΑΝΩ ▲ ή το κουμπί ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΩ ▼ για να επιλέξετε την κάμερα (CAM) που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **OK** για να ξεκινήσει η αναζήτηση για μονάδες κάμερας. Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης, αναβοσβήνει γρήγορα το πράσινο LED επιπέδου ήχου.
5. Πατήστε το κουμπί **OK** για επιβεβαίωση.
6. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ στην κάτω επιφάνεια της μονάδας μωρού μέχρι η μονάδα γονέα να βρει την κάμερα, να εκπέμψει έναν ήχο "μπιπ" και να εμφανιστεί το βίντεο από την κάμερα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν είχε εγγραφεί παλαιότερα μια άλλη μονάδα μωρού, η εγγραφή της τωρινής μονάδας μωρού αντικαθιστά την παλιά εγγραφή.

2.5 Προβολή βίντεο σε τηλεόραση

Συνδέστε ένα κατάλληλο καλώδιο AV στην υποδοχή AV OUT (έξοδος AV) στο πλάι της μονάδας γονέα και στην υποδοχή εισόδου AV της τηλεόρασης. Μετακινηθείτε με κύλιση ανάμεσα στις εισόδους AV στο μενού της τηλεόρασης μέχρι να εμφανιστεί η εικόνα από τη συσκευή παρακολούθησης μωρού.

Το καλώδιο AV είναι προαιρετικό αξεσουάρ, που πρέπει να αγοράσετε ξεχωριστά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ της συσκευής παρακολούθησης μωρού πρέπει να είναι στη θέση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και να έχει προεπιλεγεί η ένδειξη CAM πριν από τη σύνδεση του καλωδίου AV. Από τη στιγμή που θα συνδεθεί το καλώδιο AV, δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση των χειριστηρίων της συσκευής παρακολούθησης μωρού.

3. Χρήση της συσκευής παρακολούθησης μωρού MBP33

3.1 Εγκατάσταση

- Τοποθετήστε τη μονάδα μωρού σε ένα βολικό σημείο (π.χ. σε ένα τραπέζι) και στρέψτε το φακό της κάμερας προς την περιοχή που θέλετε να παρακολουθείτε.
- Ρυθμίστε τη γωνία της κεφαλής της μονάδας μωρού περιστρέφοντας την κάμερα προς τα πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά μέχρι να είστε ικανοποιημένοι με την εικόνα που βλέπετε στη μονάδα γονέα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μην τοποθετείτε τη μονάδα μωρού κοντά στο μωρό! Εάν υπάρχουν παρεμβολές στην εικόνα ή τον ήχο, δοκιμάστε να μετακινήσετε τις μονάδες σε άλλες θέσεις και βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκονται κοντά σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.

3.2 Χειροκίνητη οριζόντια μετατόπιση και κλίση

Μπορείτε να περιστρέψετε με το χέρι τη σφαίρα της κάμερας προς τα πάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά στη γωνία κλίσης που θέλετε.

3.3 Λειτουργία νυχτερινής παρακολούθησης

Η μονάδα μωρού διαθέτει 8 LED υπερύθρων υψηλής έντασης για να καταγράφει καθαρές και ευκρινείς εικόνες στο σκοτάδι. Όταν ο ενσωματωμένος φωτοαισθητήρας ανιχνεύσει χαμηλό επίπεδο φωτισμού περιβάλλοντος, αυτά τα LED ενεργοποιούνται αυτόματα και η οθόνη της μονάδας μωρού εμφανίζει ασπρόμαυρη εικόνα. Στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο ☽.

3.4 Λειτουργία ομιλίας

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ΟΜΙΛΙΑΣ στη μονάδα γονέα για να μιλήσετε στο μωρό σας μέσω του μεγαφώνου της μονάδας μωρού. Εμφανίζεται το εικονίδιο στο επάνω μέρος της οθόνης LCD.

3.5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ βίντεο

Πατήστε το πλήκτρο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟ για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη LCD, αφήνοντας, ωστόσο, ενεργοποιημένη την παρακολούθηση ήχου.

3.6 Ένδειξη θερμοκρασίας

Η ένδειξη θερμοκρασίας από τον αισθητήρα θερμοκρασίας στην πίσω πλευρά της μονάδας μωρού εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης LCD. Οι ενδείξεις γίνονται ΚΟΚΚΙΝΕΣ εάν η θερμοκρασία αυξηθεί πάνω από 29ºC / 84ºF ή μειωθεί κάτω από 14ºC / 57ºF. Η ένδειξη αλλάζει σε ↑ και το εικονίδιο αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα εάν η θερμοκρασία αυξηθεί πάνω από 36ºC / 97ºF. Η ένδειξη αλλάζει σε ↓ και το εικονίδιο αναβοσβήνει με μπλε χρώμα εάν η θερμοκρασία μειωθεί κάτω από 1ºC / 34ºF.

4. Στοιχεία μενού μονάδας γονέα MBP33

4.1 Ένταση ήχου

Πατήστε το κουμπί ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ 🔊+ ή το κουμπί ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ 🔊- για να επιλέξετε το επίπεδο έντασης ήχου που θέλετε από 1 έως 8. (Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για την ένταση ήχου είναι το επίπεδο 4.)

4.2 Φωτεινότητα

Πατήστε το κουμπί ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ ☼+ ή το κουμπί ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ ☼- για να επιλέξετε το επίπεδο έντασης ήχου που θέλετε από 1 έως 8. (Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για τη φωτεινότητα είναι το επίπεδο 4.)

4.3 Νανούρισμα

1. Πατήστε το κουμπί ☰ για να εμφανιστεί η γραμμή μενού.
2. Πατήστε το κουμπί ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ◀ ή το κουμπί ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΕΞΙΑ ▶ μέχρι να επισημανθεί η ένδειξη ♫.
3. Πατήστε το κουμπί ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΑΝΩ ▲ ή το κουμπί ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΩ ▼ για να επιλέξετε το τραγούδι που θέλετε από τα 5 διαθέσιμα νανουρίσματα ή πατήστε ♫🔁 για να αναπαραχθούν και τα 5 τραγούδια το ένα μετά το άλλο. Εάν επιλεγεί ένα συγκεκριμένο τραγούδι, θα αναπαραχθεί μόνο μία φορά και μετά θα σταματήσει. (Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι ♫✕)
4. Πατήστε **OK** στα επιλεγμένα νανουρίσματα για να επιλέξετε το επίπεδο ήχου τραγουδιού που θέλετε.

4.4 Ζουμ

1. Πατήστε το κουμπί ☰ για να εμφανιστεί η γραμμή μενού.
2. Πατήστε το κουμπί ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ◀ ή το κουμπί ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΕΞΙΑ ▶ μέχρι να επισημανθεί η ένδειξη 🔍.
3. Πατήστε το κουμπί ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΑΝΩ ▲ ή το κουμπί ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΩ ▼ για να επιλέξετε το συντελεστή ζουμ 1X ή 2X. (Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 1X.)

4.5 Αφύπνιση

1. Πατήστε το κουμπί ☰ για να εμφανιστεί η γραμμή μενού.
2. Πατήστε το κουμπί ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ◄ ή το κουμπί ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΕΞΙΑ ► μέχρι να επισημανθεί η ένδειξη 🔔.
3. Πατήστε το κουμπί ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΑΝΩ ▲ ή το κουμπί ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΩ ▼ για να επιλέξετε το χρόνο αφύπνισης (**6 ώρες**, **4 ώρες**, **2 ώρες**). (Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Αφύπνιση ✕.) Εάν επιλεγεί χρόνος αφύπνισης, η μονάδα γονέα εκπέμπει έναν ήχο "μπιπ" για 45 δευτερόλεπτα μετά την πάροδο κάθε περιόδου 6, 4 ή 2 ωρών και το εικονίδιο αφύπνισης αναβοσβήνει στην οθόνη με κόκκινο χρώμα.

4.6 Έλεγχος κάμερας

4.6.1 Προσθήκη (αντιστοίχιση) κάμερας

1. Πατήστε το κουμπί ☰ για να εμφανιστεί η γραμμή μενού.
2. Πατήστε το κουμπί ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ◄ ή το κουμπί ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΕΞΙΑ ► μέχρι να επισημανθεί η ένδειξη 📷. Θα εμφανιστεί το μενού 🗑 /✚/ 👁 / 🔄 .
3. Πατήστε το κουμπί ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΑΝΩ ▲ ή το κουμπί ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΩ ▼ για να επιλέξετε το ✚ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **OK** για επιβεβαίωση.
4. Θα εμφανιστεί η ένδειξη 📷 1 / 📷 2 / 📷 3 / 📷 4. Πατήστε το κουμπί ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΑΝΩ ▲ ή το κουμπί ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΩ ▼ για να επιλέξετε την κάμερα (CAM) που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **OK** για να ξεκινήσει η αναζήτηση για μονάδες κάμερας. Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης, αναβοσβήνει γρήγορα το πράσινο LED επιπέδου ήχου.
5. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ στην κάτω επιφάνεια της μονάδας μωρού μέχρι η μονάδα γονέα να βρει την κάμερα, να εκπέμψει έναν ήχο "μπιπ" και να εμφανιστεί η εικόνα από την κάμερα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σε οποιαδήποτε δεδομένη χρονική στιγμή μπορεί να εγγραφεί μόνο μία κάμερα σε μια μονάδα γονέα.

4.6.2 Προβολή εικόνας κάμερας

1. Πατήστε το κουμπί ☰ για να εμφανιστεί η γραμμή μενού.
2. Πατήστε το κουμπί ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ◄ ή το κουμπί ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΕΞΙΑ ► μέχρι να επισημανθεί η ένδειξη 🎥. Θα εμφανιστεί το μενού 🗑 /+/ 👁 / 🔄 .
3. Πατήστε το κουμπί ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΑΝΩ ▲ ή το κουμπί ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΩ ▼ για να επιλέξετε το 👁 και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **OK** για επιβεβαίωση.
4. Θα εμφανιστεί η ένδειξη 🎥 1 / 🎥 2 / 🎥 3 / 🎥 4. Πατήστε το κουμπί ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΑΝΩ ▲ ή το κουμπί ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΩ ▼ για να επιλέξετε την κάμερα (CAM) που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **OK** για να προβάλετε την εικόνα από αυτήν την κάμερα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Γρήγορος τρόπος προβολής εικόνων καμερών αντί εισόδου στη γραμμή μενού: Πατήστε απευθείας το κουμπί **OK** *πολλές φορές για να επιλέξετε* 🎥 1, 🎥 2, 🎥 3, 🎥 4, 🔄 .

4.6.3 Διαγραφή κάμερας

1. Πατήστε το κουμπί ☰ για να εμφανιστεί η γραμμή μενού.
2. Πατήστε το κουμπί ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ◄ ή το κουμπί ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΕΞΙΑ ► μέχρι να επισημανθεί η ένδειξη 🎥. Θα εμφανιστεί το μενού 🗑 /+/ 👁 / 🔄 .
3. Πατήστε το κουμπί ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΑΝΩ ▲ ή το κουμπί ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΩ ▼ για να επιλέξετε το 🗑 και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **OK** για επιβεβαίωση.
4. Θα εμφανιστεί η ένδειξη 🎥 1 / 🎥 2 / 🎥 3 / 🎥 4. Πατήστε το κουμπί ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΑΝΩ ▲ ή το κουμπί ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΩ ▼ για να επιλέξετε την κάμερα (CAM) που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **OK** για να διαγραφεί η συγκεκριμένη εγγραφή.

4.6.4 Σάρωση κάμερας

1. Πατήστε το κουμπί ☰ για να εμφανιστεί η γραμμή μενού.
2. Πατήστε το κουμπί ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ◄ ή το κουμπί ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΕΞΙΑ ► μέχρι να επισημανθεί η ένδειξη 🎥. Θα εμφανιστεί το μενού 🗑 /+/ 👁 / 🔄 .

3. Πατήστε το κουμπί ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΑΝΩ ▲ ή το κουμπί ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΩ ▼ για να επιλέξετε το και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **OK** για επιβεβαίωση.
4. Στη συνέχεια, στην οθόνη θα εμφανίζονται εικόνες από διαφορετικές εγγεγραμμένες κάμερες σε συνεχή διαδοχική προβολή με τη σειρά 1 / 2 / 3 / 4, αλλάζοντας κάθε 12 δευτερόλεπτα περίπου.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Γρήγορος τρόπος προβολής εικόνων καμερών αντί εισόδου στη γραμμή μενού: Πατήστε απευθείας το κουμπί **OK** *πολλές φορές για να επιλέξετε* 1, 2, 3, 4, .

4.7 Θερμοκρασία

1. Πατήστε το κουμπί για να εμφανιστεί η γραμμή μενού.
2. Πατήστε το κουμπί ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ◄ ή το κουμπί ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΕΞΙΑ ► μέχρι να επισημανθεί η ένδειξη .
3. Πατήστε το κουμπί ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΑΝΩ ▲ ή το κουμπί ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΩ ▼ για να επιλέξετε βαθμούς °C ή ºF.

5. Απόρριψη της συσκευής (περιβάλλον)

Στο τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος, δεν πρέπει να απορρίψετε αυτό το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Αντί αυτού, παραδώστε το προϊόν σε ειδικό σημείο αποκομιδής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αυτό υποδηλώνει και το σχετικό σύμβολο επάνω στο προϊόν, τον Οδηγό Χρήσης ή/και τη συσκευασία.

Ορισμένα από τα υλικά του προϊόντος μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν εάν παραδώσετε το προϊόν σε ένα σημείο ανακύκλωσης. Με την επαναχρησιμοποίηση ορισμένων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών από χρησιμοποιημένα προϊόντα συμβάλλετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία αποκομιδής απορριμμάτων στην περιοχή σας.

Απορρίψτε το πακέτο μπαταριών με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο, σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.

6. Καθαρισμός

Καθαρίζετε τη συσκευή MBP33 με ένα ελαφρά νοτισμένο πανί ή με αντιστατικό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά προϊόντα ή αποξεστικούς διαλύτες.

Καθαρισμός και φροντίδα

- Μην καθαρίζετε κανένα εξάρτημα του προϊόντος με αραιωτικά ή άλλους διαλύτες και χημικά –- αυτό ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο προϊόν η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- Διατηρήστε τη συσκευή MBP33 μακριά από έντονη θερμότητα, υγρούς χώρους ή ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία και μην την αφήνετε να βραχεί.
- Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστούν υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας για τη συσκευή MBP33. Ωστόσο, εάν τυχόν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή εσείς οι ίδιοι –- επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών για υποστήριξη.

7. Βοήθεια

Οθόνη

Καμία ένδειξη

- Δοκιμάστε να επαναφορτίσετε ή να αντικαταστήσετε το πακέτο μπαταριών.
- Κάντε επαναφορά των μονάδων. Αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών από τη μονάδα γονέα και αποσυνδέστε και τις δύο μονάδες από την ηλεκτρική τροφοδοσία και, κατόπιν, συνδέστε τις ξανά.
- Είναι ενεργοποιημένη η μονάδα;
  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ στη μονάδα γονέα για να την ενεργοποιήσετε.
- Είναι επιλεγμένη η σωστή κάμερα;
  Αλλάξτε τον αριθμό κάμερας, εάν είναι απαραίτητο.
- Είναι ενεργοποιημένη η εμφάνιση βίντεο;
  Πατήστε το πλήκτρο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟ για να ενεργοποιήσετε την εμφάνιση βίντεο.
- Όταν η συσκευή λειτουργεί με τροφοδοσία από την μπαταρία, η οθόνη σβήνει μετά από 2 λεπτά για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας. Ωστόσο, η μονάδα εξακολουθεί να είναι ενεργή και να σας παρέχει ηχητικές ειδοποιήσεις. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο.

Εγγραφή

Εάν έχει χαθεί η ζεύξη της μονάδας μωρού με τη μονάδα γονέα

- Δοκιμάστε να επαναφορτίσετε ή να αντικαταστήσετε το πακέτο μπαταριών.
- Εάν η μονάδα μωρού είναι πολύ μακριά, ενδέχεται να κοντεύει να βγει εκτός εμβέλειας. Επομένως, μετακινήστε τη μονάδα μωρού πιο κοντά στη μονάδα γονέα.

- Κάντε επαναφορά των μονάδων αφαιρώντας τη μπαταρία τους και αποσυνδέοντάς τις από την ηλεκτρική τροφοδοσία. Περιμένετε 15 λεπτά περίπου προτού τις επανασυνδέσετε. Αφήστε να περάσει ένα λεπτό για να συγχρονιστούν μεταξύ τους η μονάδα μωρού και η μονάδα γονέα.
- Ανατρέξτε στην παράγραφο 2.4 Εγγραφή (Αντιστοίχιση μονάδων), εάν χρειάζεται να επαναλάβετε την εγγραφή των μονάδων.

Παρεμβολές

Παρεμβολές θορύβου στη μονάδα γονέα

- Οι μονάδες μωρού και γονέα ενδέχεται να είναι πάρα πολύ κοντά η μία στην άλλη. Απομακρύνετέ τις μεταξύ τους.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 1 με 2 m ανάμεσα στις 2 μονάδες για την αποφυγή επιστροφής ήχου.
- Εάν η μονάδα μωρού είναι πολύ μακριά, ενδέχεται να έχει βγει εκτός εμβέλειας. Επομένως, μετακινήστε τη μονάδα μωρού πιο κοντά στη μονάδα γονέα.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μονάδες μωρού και γονέα δεν βρίσκονται κοντά σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό, όπως τηλεόραση, υπολογιστή ή ασύρματο/κινητό τηλέφωνο.
- Η χρήση άλλων προϊόντων που λειτουργούν σε συχνότητα 2,4 GHz, όπως είναι, για παράδειγμα, ασύρματα δίκτυα (δρομολογητές Wi-Fi), συστήματα Bluetooth®, ή φούρνοι μικροκυμάτων, ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές σε αυτό το προϊόν. Για το λόγο αυτό, διατηρήστε τη συσκευή παρακολούθησης μωρού σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 m (5 ft.) από τέτοιου τύπου προϊόντα ή απενεργοποιήστε αυτά τα προϊόντα εάν αντιληφθείτε ότι προκαλούν παρεμβολές.
- Εάν το σήμα είναι ασθενές, δοκιμάστε να μετακινήσετε τη μονάδα γονέα ή/και τη μονάδα μωρού σε άλλες θέσεις στα δωμάτια.

8. Γενικές πληροφορίες

Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά....

1. Διαβάστε αυτόν τον Οδηγό Χρήσης ή τον Οδηγό Γρήγορης Έναρξης Χρήσης.

2. Επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας: www.motorola.com

3. Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών στον αρ. τηλεφώνου +49 (0) 1805 938 802 για την Ευρώπη. Email: motorola-mbp@tdm.de

Για να παραγγείλετε ανταλλακτικό πακέτο μπαταριών, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών ή επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας.

Περιορισμένη εγγύηση καταναλωτικών προϊόντων και αξεσουάρ ("Εγγύηση")

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της μάρκας Motorola που κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την Binatone Electronics International LTD ("BINATONE").

Τι καλύπτει η παρούσα εγγύηση;

Πέραν των εξαιρέσεων που ορίζονται παρακάτω, η BINATONE εγγυάται ότι το παρόν προϊόν ("Προϊόν") ή εγκεκριμένο αξεσουάρ ("Αξεσουάρ") μάρκας Motorola που πωλείται για χρήση με το εν λόγω προϊόν δεν θα παρουσιάσει ελαττώματα υλικών και κατασκευής υπό συνθήκες φυσιολογικής καταναλωτικής χρήσης για τη χρονική περίοδο που καθορίζεται παρακάτω. Η παρούσα Εγγύηση αποτελεί τη μόνη και αποκλειστική σας εγγύηση και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε τρίτους.

Ποιος καλύπτεται;

Η παρούσα Εγγύηση καλύπτει μόνο τον αρχικό καταναλωτή-αγοραστή και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε τρίτους.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της BINATONE;

Η BINATONE ή η εξουσιοδοτημένη εταιρεία διανομής της, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και εντός ενός εμπορικά εύλογου χρονικού διαστήματος, θα επιδιορθώσει ή θα αντικαταστήσει χωρίς χρέωση οποιοδήποτε Προϊόν ή Αξεσουάρ δεν συμμορφώνεται με την παρούσα Εγγύηση. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ισοδύναμα από λειτουργικής πλευράς ανακατασκευασμένα / μετασκευασμένα / ήδη ιδιόκτητα ή καινούρια Προϊόντα, Αξεσουάρ ή εξαρτήματα.

Ποιοι άλλοι περιορισμοί υπάρχουν;

ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, Η ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΝΤΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Η MOTOROLA Ή Η BINATONE, ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΑΞΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΤΟΥ ΑΞΕΣΟΥΑΡ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, Ή ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΛΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΕΣ.

Ορισμένες δωσιδικίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό ή την εξαίρεση συμπτωματικών ή αποθετικών βλαβών, ή τον περιορισμό της χρονικής διάρκειας ισχύος μιας σιωπηρής εγγύησης, επομένως οι παραπάνω περιορισμοί ή εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς. Η παρούσα Εγγύηση σας παραχωρεί συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα και ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα που διαφέρουν από τη μία δωσιδικία στην άλλη.

Καλυπτόμενα προϊόντα	Διάρκεια κάλυψης
Καταναλωτικά προϊόντα	**Δύο (2) έτη** από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς των προϊόντων από τον πρώτο καταναλωτή-αγοραστή του προϊόντος.
Καταναλωτικά αξεσουάρ	**Ενενήντα (90) ημέρες** από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς των αξεσουάρ από τον πρώτο καταναλωτή-αγοραστή του προϊόντος.
Καταναλωτικά προϊόντα και αξεσουάρ που επιδιορθώνονται ή αντικαθίστανται	**Το υπόλοιπο της αρχικής εγγύησης ή ενενήντα (90) ημέρες** από την ημερομηνία επιστροφής στον καταναλωτή, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερης διάρκειας.

Εξαιρέσεις

Φυσιολογική φθορά από τη χρήση. Η περιοδική συντήρηση, η επιδιόρθωση και η αντικατάσταση εξαρτημάτων λόγω φυσιολογικής φθοράς εξαιρούνται από την κάλυψη.

Μπαταρίες. Η παρούσα Εγγύηση καλύπτει μόνο μπαταρίες των οποίων η χωρητικότητα σε κατάσταση πλήρους φόρτισης πέφτει κάτω από το 80% της ονομαστικής τους χωρητικότητας, καθώς και μπαταρίες που παρουσιάζουν διαρροή.

Κακή μεταχείριση & μη ενδεδειγμένη χρήση. Ελαττώματα ή βλάβες που οφείλονται σε: (α) μη ενδεδειγμένο χειρισμό ή φύλαξη, μη ενδεδειγμένη χρήση ή κακή μεταχείριση, ατύχημα ή αμέλεια, όπως υλικές βλάβες (ραγίσματα, γδαρσίματα κλπ.) στην επιφάνεια του προϊόντος από κακή μεταχείριση, (β) επαφή με υγρά, νερό, βροχή, υπερβολική υγρασία ή έντονη εφίδρωση, άμμο, χώμα ή άλλους παρεμφερείς ρύπους, υπερβολική θερμότητα ή τρόφιμα, (γ) χρήση των Προϊόντων ή των Αξεσουάρ για εμπορικούς σκοπούς ή έκθεσή τους σε μη φυσιολογική χρήση ή συνθήκες, ή (δ) άλλες ενέργειες για τις οποίες δεν ευθύνεται η MOTOROLA ή η BINATONE, εξαιρούνται από την κάλυψη.

Χρήση Προϊόντων και Αξεσουάρ άλλης μάρκας πλην της Motorola. Ελαττώματα ή βλάβες που οφείλονται στη χρήση άλλης μάρκας ή μη εγκεκριμένων από τη Motorola Προϊόντων ή Αξεσουάρ ή άλλων στοιχείων περιφερειακού εξοπλισμού εξαιρούνται από την κάλυψη.

Μη εξουσιοδοτημένη τεχνική εξυπηρέτηση ή τροποποίηση. Ελαττώματα ή βλάβες που οφείλονται σε εργασίες τεχνικής εξυπηρέτησης, δοκιμές, ρυθμίσεις, εγκατάσταση, συντήρηση, παρέμβαση στον εξοπλισμό ή τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο από τρίτους πλην της MOTOROLA, της BINATONE ή των εξουσιοδοτημένων τους κέντρων τεχνικής εξυπηρέτησης εξαιρούνται από την κάλυψη.

Προϊόντα που έχουν υποστεί μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση. Προϊόντα ή Αξεσουάρ με (α) αριθμούς σειράς ή ετικέτες ημερομηνίας που έχουν αφαιρεθεί, παραποιηθεί ή σβηστεί, (β) κατεστραμμένα υλικά σφράγισης ή υλικά σφράγισης που εμφανίζουν σημάδια παραβίασης, (γ) αναντίστοιχους αριθμούς σειράς πλακετών, ή (δ) μη συμμορφούμενα ή άλλης μάρκας πλην της Motorola περιβλήματα ή εξαρτήματα, εξαιρούνται από την κάλυψη.

Υπηρεσίες επικοινωνίας. Ελαττώματα, βλάβες ή αποτυχία λειτουργίας Προϊόντων ή Αξεσουάρ που οφείλονται σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή σηματοδότηση επικοινωνίας στην οποία ενδέχεται να έχετε εγγραφεί συνδρομητές ή χρησιμοποιήσει με τα εν λόγω Προϊόντων ή Αξεσουάρ εξαιρούνται από την κάλυψη.

Πώς θα λάβετε τεχνική εξυπηρέτηση στα πλαίσια της εγγύησης ή άλλες πληροφορίες

Για να λάβετε τεχνική εξυπηρέτηση ή για να βρείτε πληροφορίες, καλέστε στον αριθμό:

+49 (0) 1805 938 802 για την Ευρώπη

Θα λάβετε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής των Προϊόντων ή των Αξεσουάρ, με δικά σας έξοδα και ευθύνη, σε ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Επισκευών της BINATONE.

Για να λάβετε τεχνική εξυπηρέτηση, θα πρέπει να προσκομίσετε: (α) το Προϊόν ή το Αξεσουάρ, (β) την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς στην οποία αναγράφονται η ημερομηνία, ο τόπος και ο πωλητής του Προϊόντος, (γ) εάν στη συσκευασία σας υπήρχε κάρτα εγγύησης,
στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός σειράς του Προϊόντος,
(δ) μια γραπτή περιγραφή του προβλήματος, και, το πιο σημαντικό, (ε) τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου σας.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που εκτίθενται στο παρόν συνιστούν την πλήρη σύμβαση εγγύησης ανάμεσα σε εσάς και την BINATONE αναφορικά με τα Προϊόντα ή τα Αξεσουάρ που αγοράζετε και υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε άλλης πρότερης σύμβασης ή δέσμευσης, συμπεριλαμβανομένων δεσμεύσεων που έχουν διατυπωθεί σε οποιεσδήποτε εκδόσεις εγγράφων ή προωθητικά υλικά χορηγούμενα από την BINATONE ή δεσμεύσεων που έχουν εκφραστεί από υπαλλήλους αντιπροσώπων ή υπαλλήλους του προσωπικού της BINATONE, που ενδεχομένως έχει συναφθεί ή διατυπωθεί σε σχέση με την εν λόγω αγορά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μονάδα μωρού (Μοντέλο: MBP33BU)

Συχνότητα	2,4 GHz έως 2,48 GHz
Αισθητήρας εικόνας	Έγχρωμος CMOS 30 εκατομμύρια Pixels
Φακός	f 2,5 mm, F 2,8
LED υπερύθρων	8 τμχ.
Τροφοδοσία	Τροφοδοτικό: SCE0591000P, Είσοδος: 100-240V, 50/60Hz 300mA/ Έξοδος: 5,9 V, 1.000 mA Ή Τροφοδοτικό: BLJ5W059100P, Είσοδος: 100-240V, 50/60Hz 150mA/ Έξοδος: 5,9 V, 1.000 mA ***ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ*** *Χρησιμοποιείτε τη μονάδα μόνο με το παρεχόμενο τροφοδοτικό.*
FCC ID	VLJ – MBP33BU
IC ID	4522A– MBP33BU

Μονάδα γονέα (Μοντέλο: MBP33PU)

Συχνότητα	2,4 GHz έως 2,48 GHz
Οθόνη	TFT LCD με διαγώνιο 2,8"
Χρώματα οθόνης	16,7 εκατομμύρια χρώματα, LCD
Ρύθμιση φωτεινότητας	8 επιπέδων
Ρύθμιση έντασης ήχου	8 επιπέδων
Τροφοδοσία	Τροφοδοτικό: SCB0600500P, Είσοδος: 100-240V, 50/60Hz 300mA/ Έξοδος: 6,0V, 500mA Ή Τροφοδοτικό: BLJ5W060050P, Είσοδος: 100-240V, 50/60Hz 150mA/ Έξοδος: 6,0V, 500mA ***ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ*** *Χρησιμοποιείτε τη μονάδα μόνο με το παρεχόμενο τροφοδοτικό.* Ή Μπαταρία: Μοντέλο - TFL3X44AAA900, επαναφορτιζόμενο πακέτο μπαταριών NI-MH AAA 3 x 1.2V 900mAh ***ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ*** *Μην χρησιμοποιείτε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για τη μονάδα γονέα. Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης του πακέτου μπαταριών με λάθος τύπο μπαταρίας. Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.*
FCC ID	VLJ – MBP33PU
IC ID	4522A– MBP33PU

BINATONE TELECOM PLC
1 Apsley Way London NW2 7HF,United Kingdom.
Tel: +44(0) 20 8955 2700 Fax: +44(0) 20 8344 8877
e-mail: binatoneuk@binatonetelecom.co.uk

EC Declaration of Conformity

We the manufacturer / Importer **:** Binatone Telecom Plc
1 Apsley Way London
NW2 7HF, United Kingdom.

Declare under our sole responsibility that the following product

Type of equipment:	Digital Baby Monitor
Model Name:	MBP 33
Country of Origin:	China
Brand:	Motorola

complies with the essential protection requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to ***Radio Spectrum Matters***, the Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to ***electromagnetic compatibility (EMC)*** and the European Community Directive 2006/95/EC relating to ***Electrical Safety.***
Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the essential requirements according to Article 3 R&TTE was based on Annex III of the Directive 1999/5/EC and the following standard:

Radio Spectrum:	EN300328 V1.7.1 (2006-10)
EMC:	EN301489-17 V2.1.1 (2009-05)
	EN301489-1 V1.8.1 (2008-04)
Electrical Safety:	EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010

The product is labelled with the European Approval Marking CE as show. Any Unauthorized modification of the product voids this Declaration.

CE

Manufacturer / Importer
(Signature of authorized person)

London, 10 Apr 11

Signature: (Paul Tsui/ Product Operation Director)

Place & Date

MOTOROLA

Κατασκευάζεται, διανέμεται ή πωλείται από την Binatone Electronics International LTD., επίσημο αδειοδοτημένο συνεργάτη για αυτό το προϊόν. Η ονομασία "MOTOROLA" και το λογότυπο του ειδικά μορφοποιημένου χαρακτήρα "M" είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Motorola Trademark Holdings, LLC. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

© 2013 Motorola Mobility LLC. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Έκδοση 1.0

Τυπώθηκε στην Κίνα