


VERVE CAM VERVE CAM+

Manual de iniciação rápida

Para obter instruções de funcionamento mais pormenorizadas, consulte o manual do utilizador que pode ser descarregado a partir de www.verve.life



A sua câmara

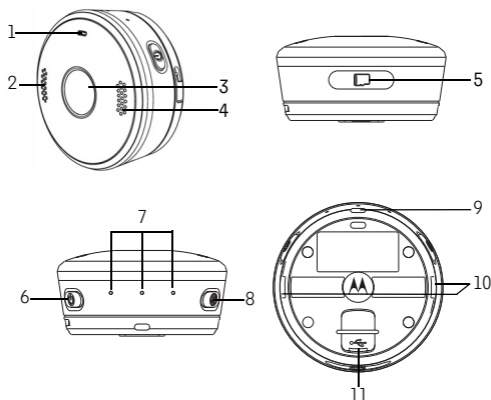

1. LED da câmara (azul/vermelho)
2. Microfone
3. Objectiva da câmara
4. Altifalantes
5. Ranhura para cartão micro SD* e botão de reposição (*cartão micro SD não está incluído.*)
6. Botão de alimentação/mo- do
7. Indicadores de modo (Foto/Vídeo/Transmissão ao vivo)
8. Botão de obturador/selecção
9. Orifício para cordão
10. Orifícios de bloqueio
11. Tomada micro USB

* *suporta cartões microSDHC de até 32 GB.*


Acessórios incluídos com a Verve CAM+

Caixa à prova de água • Suporte para clip usável • Amortecedor e cordão • Suporte para tripé universal

Acessórios adicionais para outras actividades domésticas ou ao ar livre podem ser adquiridos em separado em www.verve.life

Passo 1: Configurar

Carregar a bateria

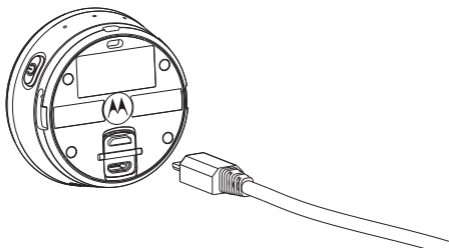



Ligue o adaptador de alimentação a uma tomada eléctrica e introduza a ficha na tomada micro USB na parte inferior da câmara. Utilize apenas o adaptador de alimentação fornecido (5 V 1 A) com a ficha micro USB.

Nota: Se a câmara estiver *DESLIGADA*, o indicador LED acende-se a vermelho ao realizar o carregamento e apaga-se quando a bateria estiver completamente carregada.

São precisas cerca de seis horas para carregar completamente a bateria aquando da primeira vez de utilização.

Ligar e desligar a alimentação da câmara

Para **LIGAR** a câmara, mantenha pressionado o botão **POWER/MODE** (alimentação/modo)  durante três segundos. O indicador LED acende-se a azul.

Para **DESLIGAR** a câmara, mantenha pressionado o botão **POWER/MODE** (alimentação/modo)  durante três segundos. Irá escutar uma instrução de voz a indicar que a câmara se está a desligar antes do indicador LED se apagar.

Passo 2: Ligar dispositivos

Descarregar e instalar a aplicação *Hubble Connect for VerveCam*

Descarregue e instale a aplicação *Hubble Connect for VerveCam* no seu smartphone gratuitamente na App Store[®] ou no Google Play[™].

Emparelhar a câmara com o seu smartphone

1. Execute a aplicação *Hubble Connect for VerveCam* no seu smartphone.
2. Siga as instruções na aplicação para ligar a câmara ao seu smartphone.
3. A ID da câmara está impressa na parte traseira da câmara. **A PALAVRA-PASSE PREDEFINIDA DA SUA CÂMARA É "00000000".**

Lembre-se dos seguintes requisitos mínimos do sistema:












Smartphone: iOS 7 (e superior) ou Android[™] 4.3 (e superior)

Não suportado em tablets iPad e Android.

Requisitos Wi-Fi[®]:

Pelo menos 2 Mbps de largura de banda para carregamento por câmara. Teste a velocidade da sua Internet em: <http://www.speedtest.net/>

Operação básica da sua câmara

Para...	Realizar esta acção
Tirar uma foto	<ol style="list-style-type: none">1. Pressione o botão POWER/MODE (alimentação/modo)  repetidamente até o indicador do modo de fotografia  se acender.2. Pressione o botão SHUTTER/SELECT (obturador/selecção)  para tirar a fotografia.
Gravar vídeos	<ol style="list-style-type: none">1. Pressione o botão POWER/MODE (alimentação/modo)  repetidamente até o indicador do modo de vídeo  se acender.2. Pressione o botão SHUTTER/SELECT (obturador/selecção)  para iniciar a gravação.3. Pressione o botão SHUTTER/SELECT (obturador/selecção)  novamente para parar a gravação.
Gravar vídeo por intervalo de tempo	<ol style="list-style-type: none">1. Execute a aplicação Hubble Connect for VerveCam no seu smartphone e certifique-se de que a câmara está ligada.2. No ecrã do visor, toque para seleccionar o modo Intervalo de tempo  no painel inferior.
Iniciar a gravação contínua	<ol style="list-style-type: none">1. Execute a aplicação Hubble Connect for VerveCam no seu smartphone e certifique-se de que a câmara está ligada.2. No ecrã do visor, toque para seleccionar o modo Gravação contínua  no painel inferior.
Iniciar a transmissão ao vivo	<ol style="list-style-type: none">1. Execute a aplicação Hubble Connect for VerveCam no seu smartphone e certifique-se de que a câmara está ligada.2. No ecrã do visor, toque para seleccionar o modo Transmissão ao vivo  no painel inferior.3. Siga as instruções na aplicação para configurar a transmissão ao vivo.
Ver fotos e vídeos	<ol style="list-style-type: none">1. Execute a aplicação Hubble Connect for VerveCam no seu smartphone e certifique-se de que a câmara está ligada.2. Entre no modo Funcionamento da câmara .

Transferir ficheiros da câmara para o seu computador

Ligue a câmara e certifique-se de que a câmara está desligada da aplicação **Hubble Connect for VerveCam**.

Para desligar a câmara da aplicação, pode fechar a aplicação ou desligar a câmara e voltar a ligá-la.

Ligue a câmara à porta USB do seu computador.

O seu computador irá reconhecer a câmara como um dispositivo de armazenamento em massa. Pode, em seguida, arrastar e largar os seus ficheiros como o faria com outros dispositivos externos.

Para sair do modo de armazenamento em massa, desligue o cabo USB.

Ajuda e mais

Se o seu produto não estiver a funcionar correctamente...

1. Leia este manual de iniciação rápida ou o manual do utilizador.
2. Visite o nosso site Web em: www.verve.life/contact
3. Contacte o serviço de apoio ao cliente através de +491805 938 802

E-mail: support@verve.life

Garantia limitada para produtos e acessórios de consumo

Obrigado por adquirir este produto da marca Motorola fabricado sob licença pela Binatone Electronics International LTD ("BINATONE").

O que é abrangido por esta garantia?

Com as exclusões previstas em seguida, a BINATONE garante que este produto da marca Motorola ("Produto") ou acessório certificado ("Acessório") é vendido para uso com este produto fabricado de forma a não possuir defeitos de material e de mão-de-obra sob condições de utilização normal por parte do consumidor durante o período referido a seguir. Esta Garantia é exclusiva e não pode ser transferida para outra pessoa.

Quem é abrangido pela garantia?

Esta Garantia estende-se apenas ao primeiro comprador do produto de consumo e não pode ser transferida.

O que irá a BINATONE fazer?

A BINATONE ou o seu distribuidor autorizado, a seu critério, e dentro de um prazo comercialmente razoável, irá reparar ou substituir gratuitamente quaisquer produtos que não estejam em conformidade com esta Garantia. Poderemos utilizar produtos, acessórios ou peças funcionalmente equivalentes reconicionados, renovados, usados ou novos.

Que outras limitações existem?

QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO EMBORA SEM CARÁCTER LIMITATIVO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, SERÃO LIMITADAS À DURAÇÃO DESTA GARANTIA LIMITADA, CASO CONTRÁRIO, A REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO PREVISTA NA PRESENTE GARANTIA LIMITADA EXPRESSA É O ÚNICO RECURSO DO CONSUMIDOR, E É FORNECIDA EM LUGAR DE QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS. EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA A MOTOROLA OU A BINATONE SERÃO RESPONSÁVEIS, QUER POR RESPONSABILIDADE CONTRATUAL OU EXTRA CONTRATUAL (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), POR DANOS SUPERIORES AO PREÇO DE COMPRA DO PRODUTO OU ACESSÓRIO, OU POR QUAISQUER DANOS INDIRECTOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES DE QUALQUER TIPO, OU PERDA DE RECEITAS OU LUCROS, PERDA DE NEGÓCIO, PERDA DE INFORMAÇÃO OU OUTRA PERDA FINANCEIRA RESULTANTE DE OU RELACIONADA COM A CAPACIDADE OU INCAPACIDADE DE UTILIZAR OS PRODUTOS OU ACESSÓRIOS NA COMPLETA MEDIDA EM QUE ESSES DANOS POSSAM SER REJEITADOS POR LEI.

Algumas jurisdições não permitem a limitação ou exclusão de danos incidentais ou consequentes, ou a limitação da duração de uma garantia implícita, pelo que as limitações ou exclusões anteriormente referidas podem não se aplicar a si. Esta Garantia confere-lhe direitos legais específicos e pode igualmente ter outros direitos, sendo que estes variam consoante a jurisdição.

Produtos abrangidos	Duração da cobertura
Produtos de consumidor	Dois (2) anos a contar da data de compra original dos produtos pelo primeiro comprador do produto.
Acessórios de consumo	Noventa (90) dias a contar da data de compra original dos acessórios pelo primeiro comprador do produto.
Produtos e Acessórios de consumo que são reparados ou substituídos	O saldo da garantia original ou durante noventa (90) dias a contar da data de devolução ao consumidor, consoante a data que for mais longa.

Exclusões

Uso e desgaste normal. A manutenção periódica, reparação ou substituição de peças devido a uso e desgaste normal não são abrangidas por esta garantia.

Baterias. Apenas baterias cuja capacidade de carga total seja inferior a 80% da sua capacidade nominal e baterias com fugas são abrangidas por esta Garantia.

Utilização abusiva e indevida. Defeitos ou danos resultantes de: (a) funcionamento ou armazenamento incorrecto, utilização indevida ou abusiva, acidentes ou negligência, tais como danos físicos (fissuras, riscos, etc.) na superfície do produto resultantes de utilização indevida; (b) contacto com líquidos, água, chuva, humidade extrema ou transpiração excessiva, areia, sujidade ou algo semelhante, calor extremo ou comida; (c) utilização dos Produtos ou Acessórios para fins

comerciais ou sujeição do Produto ou Acessório a utilização ou condições anormais; ou (d) outros actos que não imputados à MOTOROLA ou à BINATONE, são excluídos desta Garantia.

Utilização de Produtos e Acessórios de outra marca que não a Motorola. Os defeitos ou danos resultantes da utilização de Produtos ou Acessórios de outra marca que não a Motorola ou que não sejam certificados pela mesma ou outros equipamentos periféricos são excluídos desta Garantia.

Reparação ou alteração não autorizada. Os defeitos ou danos resultantes de reparações, testes, ajustes, instalações, manutenções, alterações ou modificações de qualquer tipo realizados por terceiros que não a MOTOROLA, a BINATONE ou pelos seus centros de assistência técnica autorizados são excluídos desta Garantia.

Produtos alterados. Produtos ou Acessórios com (a) números de série ou etiquetas de data retirados, alterados ou obliterados; (b) selos violados ou que apresentem provas de adulteração; (c) números de série da placa não correspondentes; ou (d) estruturas ou peças não conformes ou que não sejam da marca Motorola são excluídos desta Garantia.

Serviços de comunicação. Os defeitos, danos ou avarias de Produtos ou Acessórios resultantes de qualquer sinal ou serviço de comunicação subscrito ou utilizado por si com estes Produtos ou Acessórios são excluídos desta garantia.

Como obter assistência ao abrigo da garantia ou outras informações?

Para obter assistência ou informações, contacte:

+491805 938 802

E-mail: support@verve.life

Irá receber instruções sobre como enviar os Produtos ou Acessórios, por sua conta e risco, para um centro de reparações autorizado da BINATONE.

Para obter assistência, tem de incluir: (a) o Produto ou Acessório; (b) a prova de compra original (recibo) que inclua a data, local e vendedor do Produto; (c) se a embalagem original continha um cartão de garantia, um cartão de garantia preenchido com o número de série do Produto; (d) uma descrição por escrito do problema; e, o mais importante, (e) a sua morada e número de telefone.

Estes termos e condições constituem o acordo de garantia completo entre o comprador e a BINATONE no que se refere a Produtos ou Acessórios adquiridos por si, e substituem quaisquer acordos ou representações anteriores, incluindo representações contidas em folhetos publicados ou materiais promocionais emitidos pela BINATONE ou representações realizadas por qualquer agente ou funcionário da BINATONE, que possam estar relacionados com a referida compra.

DECLARAÇÃO CE 

Este produto encontra-se em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da directiva RTTE 1999/5/CE.



Descarregue o manual do utilizador do site Web:

www.verve.life



www.motorolahome.com

www.verve.life

	<p>RECICLAGEM</p> <p>Este produto apresenta o símbolo de separação selectiva relativo a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE). Isto significa que este produto tem de manuseado de acordo com a Directiva Europeia 2012/19/UE para poder ser reciclado ou desmantelado por forma a minimizar o seu impacto sobre o ambiente. O utilizador tem a opção de entregar este produto a uma organização de reciclagem competente ou ao revendedor onde comprar um novo equipamento eléctrico ou electrónico.</p>
	<p>Tensão CC</p>

Fabricado, distribuído ou vendido pela Binatone Electronics International LTD., empresa licenciada oficial para este produto. MOTOROLA e o logótipo do M estilizado são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Motorola Trademark Holdings, LLC. e são utilizados mediante licença da mesma. O logótipo Apple é uma marca comercial da Apple Inc., registada nos Estados Unidos e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. Google Play e Android são marcas comerciais da Google Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respectivos proprietários. © 2016 Motorola Mobility LLC. Todos os direitos reservados.



EU_PT Versão 1.0
Impresso na China
Número do modelo: CA001